

keylite®

Dakramen

Sunlite

Daglichtspot



Bespaar Energie met
Natuurlijk Daglicht



Sunlite


Een Sunlite van Keylite brengt natuurlijk daglicht in ruimtes waar de gebruikelijke dakramen voor een hellend of plat dak niet gebruikt kunnen worden.

Het zonlicht wordt gereflecteerd van de oppervlakte van de buis en wordt direct omlaag naar de plafonddifuser gestuurd. Deze difuser is geplaatst in het plafond en verdeelt het natuurlijke licht gelijkmatig.

Een Sunlite systeem kan deel uit maken van de hoofdverlichting, of als toevoeging van daglicht in een donkere ruimte.

Sunlite's Unieke Eigenschappen

- **Magnetische bevestigingen zorgen** voor een snelle installatie en eenvoudige reiniging van de plafonddifuser.
- **Click Fit;** Installatie door middel van een kliksysteem.
- **Zelfreinigende beglazing aan de buitenzijde** zorgt voor maximaal daglicht en is eenvoudig te onderhouden.
- **Uitgerust met een uniek ventilatie systeem** zowel op het dak en het plafond, ter bestrijding van het risico op condensatie.

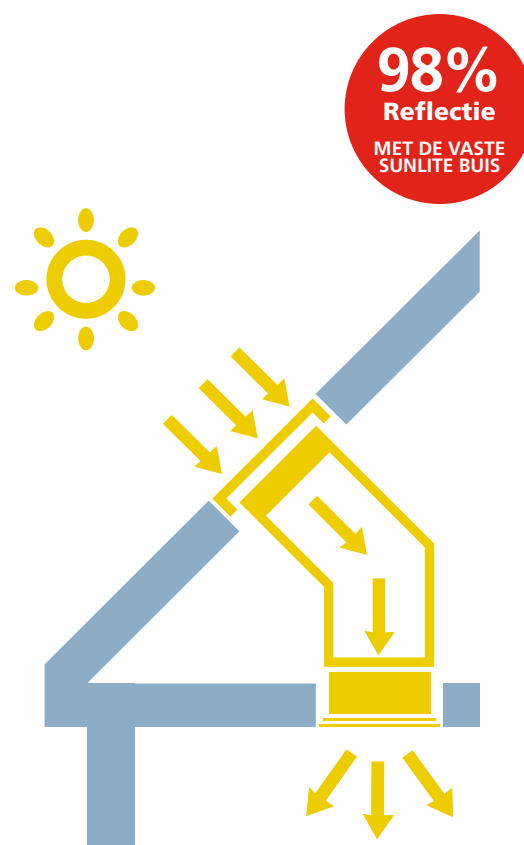



Kenmerken & Voordelen

- Beschikbaar met een "vaste" of "flexibele" buis, aan te passen op uw dakconstructie.
- Bespaart energie en transformeert donkere of ruimtes zonder daglicht tot lichte en leefbare kamers. Ideaal voor badkamers, trappen en gangen.
- De plafonddifuser heeft dubbele beglazing en is uitgevoerd met een witte plafondrand.
- Extra plafonddlampen zijn niet of minder nodig vanwege de optie van een fluorescentie lamp die geïntegreerd kan worden in ieder Sunlite systeem, vast én flexibel.





Natuurlijk daglicht

verhoogt de leefbaarheid in een woning.
Het is bewezen dat daglicht gunstige
effecten heeft op gezondheid en welzijn.



Hellend dak Sunlite Systeem



Aanbevolen gebruik

250mm (Diameter)

Badkamer, toilet, kleine trap.
Geschikt voor ruimtes tot 3m x 3m

350mm (Diameter)

Badkamer, Kamer, WC, Gang en Kleine Overloop.
Geschikt voor ruimtes tot 4m x 4m

450mm (Diameter)

Badkamer, Kamer, Overloop, Kantoor, Gang en Gallerij.
Geschikt voor ruimtes tot 5m x 5m

530mm (Diameter)

Gang, Kamer, Gallerij, Winkel en Kantoor. Geschikt voor ruimtes tot 6m x 6m



Vaste Buis - SLRS

Onze vaste buis is gemaakt van Alanod Miro zilver met een totale reflectie van 98%.

Het levert een lichtsterkte met een hoog rendement en weinig licht verlies. Dit is een extreem duurzaam systeem dan zijn reflectie niet verliest.

Afmetingen	Product Code
250 mm ø	SLRS 250
350 mm ø	SLRS 350
450 mm ø	SLRS 450
530 mm ø	SLRS 530

Buis lengte 2 m



Flexibele Buis - SLFS

Onze flexibele buis kan gebruikt worden tot een hoogte van 2m. Met een reflectie van 86%, is de flexibele buis minder effectief dan de vaste buis, maar het levert meer mogelijkheden om opstakels te ontwijken, bijvoorbeeld dakspanten in de zolderruimte.

Afmetingen	Product Code
250 mm ø	SLRS 250
350 mm ø	SLRS 350
450 mm ø	SLRS 450
530 mm ø	SLRS 530

Buis lengte 2 m



Sunlite Accessoires

Mechanische ventilatie en een lichtinval regelaar is beschikbaar als optie, bij de 350mmø. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Afmetingen	Circelvormige Fluorescentie Lamp	Vast Verlengstuk (625mm)
250mmø	SLL 250	SLRE 250
350mmø	SLL 350	SLRE 350
450mmø	SLL 450	SLRE 450
530mmø	SLL 530	SLRE 530

Bij het plaatsen van uw bestelling dient u de dakbekking aan te geven, pannen of leien.

Platdak Sunlite Systeem



Keylite **Sunlite** is ook beschikbaar voor platte daken en wordt compleet geleverd met een geprefabriceerde geïsoleerde opstand en gootstukken.



Aanbevolen gebruik

350mm/250mm (Diameter)

Kamer, Slaapkamer, WC, Inloopkast

450mm (Diameter)

Badkamer, Gang, Kleine overloop, Kamer, Geschikt voor ruimtes van 4m x 4m

530mm (Diameter)

Woonruimtes, Overlopen, Kamers, Keukens, Geschikt voor ruimtes van 5m x 5m

Afmetingen

250mmø

350mmø

450mmø

530mmø

Product Code Vaste Buis

SLRS 250

SLRS 350

SLRS 450

SLRS 530

Afstand vanaf plafond 80cm

Sunlite Accessoires

Mechanische ventilatie en een lichtinval regelaar is beschikbaar als optie, bij de 350mmø. Neem contact met ons op voor meer informatie.



Afmetingen

250mmø

350mmø

450mmø

530mmø

Circelvormige Fluorescentie Lamp

SLL 250

SLL 350

SLL 450

SLL 530

Vast Verlengstuk (625mm)

SLRE 250

SLRE 350

SLRE 450

SLRE 530

Ons Assortiment



Tuimel Dakraam

De populairste en veelzijdigste keuze, bijna altijd toepasbaar in maar liefst 38 afmetingen.



Vlucht-uitstapvenster / Uitzettuimelvenster

De keuze wanneer men een opening van 45 graden of een vluchtweg wenst.



Dakraam met Geïntegreerd Gordijn

Dit bijzondere vouwgordijn zit permanent tussen de dubbele beglazing en is daardoor volledig vocht-, stof-, en schadevrij.



Klassiek Dakraam

Voor het behoud van een traditioneel karakter van een gebouw is dit raam met middenstijl een uitkomst.



Verticaal Bi-Lite dakraam

Optimaliseer het licht en de ventilatie in een kamer door het combineren van zowel een schuin als verticaal raam.



Platdakstelsysteem

Dit systeem maakt het mogelijk om ieder Keylite dakraam in een plat of bijna plat dak te monteren.



Combi Platdakstelsysteem

Een praktische oplossing voor de installatie van meerdere Keylite dakramen in een plat of bijna plat dak.



Lichtstraat

Ideaal voor keukens of woonruimtes, u creëert een zee van licht met deze enkele, dubbele of 3-dubbele dakraamsystemen.




Zoldertrap

De Keylite Zoldertrap is speciaal ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie.



Sunlite Daglichtspot

De Sunlite brengt natuurlijk daglicht in ruimtes waar de standaard dakramen niet gebruikt kunnen worden.



Nokvensters

Deze ramen worden geïnstalleerd op het hoogste punt van het schuine plafond en geven de ruimte een bijzondere uitstraling.



Raamdecoratie

Creëer sfeer met de speciaal ontworpen Keylite rolgordijnen. Regel warmte en licht met screens of verduisterende gordijnen en ventileer terwijl insecten buiten blijven met de insectenhor.



Keylite Dakramen

De Stek 11
1771 SP
Wieringerwerf
Nederland

t. 0223-642654
f. 0223-641643
e. info@keylite.nl

www.keylite.nl