



## Dakraam Maten & Codes

Het Keylite dakraam assortiment is verkrijgbaar in maar liefst 38 maten. De matrix kan worden gebruikt om een keuze te maken uit alle afmetingen en uitvoeringen van de Keylite dakramen.

Naast de gelakte houten dakramen heeft Keylite de keuze uit dakramen met een witte coating (W) of vol kunststof (P). Daarnaast kan men kiezen uit de klassieke versie (CW) en/of een geïntegreerd gordijn (I). De keuzes zijn te combineren, bijvoorbeeld CW-WCP-I, een klassiek, wit gecoat tuimelraam met een geïntegreerd gordijn.

- TCP** Grenen Tuimelraam
- FE/TH** Grenen Vlucht-Uitzettuimelvenster
- WCP** Witte Polyurethane Coating
- PCP** Vol Kunststof
- CW** Klassiek
- I** Geïntegreerd Gordijn (Standaard verduisterend, licht doorlatend op aanvraag)



PCP Polar Vol Kunststof Tuimelraam

		Breedte (mm)					
		550	660	780	940	1140	1340
Hoogte (mm)	550	<b>01XS</b> TCP W PCP CW I		<b>04XS</b> TCP W PCP CW I	<b>07XS</b> TCP W PCP CW I	<b>08XS</b> TCP W PCP CW I	<b>09XS</b> TCP W PCP CW I
	700	<b>01S</b> TCP W PCP CW I				<b>08S</b> TCP W PCP CW I	
	780	<b>01</b> TCP W PCP CW I	<b>03A</b> TCP W PCP CW I	<b>04A</b> TCP W PCP CW I	<b>07A</b> TCP W PCP CW I	<b>08A</b> TCP W PCP CW I	<b>09A</b> TCP W PCP CW I
	980	<b>02</b> TCP TH W PCP CW I	<b>03B</b> TCP TH W PCP CW I	<b>04</b> TCP FE W PCP CW I	<b>07B</b> TCP FE W PCP CW I	<b>08B</b> TCP FE W PCP CW I	<b>09</b> TCP FE W PCP CW I
	1180	<b>01C</b> TCP FE W PCP CW I	<b>03</b> TCP FE W PCP CW I	<b>05</b> TCP FE W PCP CW I	<b>07C</b> TCP FE W PCP CW I	<b>08</b> TCP FE W PCP CW I	<b>09C</b> TCP FE W PCP CW I
	1400	<b>01F</b> TCP FE W PCP CW I	<b>03F</b> TCP FE W PCP CW I	<b>06</b> TCP FE W PCP CW I	<b>07F</b> TCP FE W PCP CW I	<b>08F</b> TCP FE W PCP CW I	<b>10</b> TCP FE W PCP CW I
	1600	<b>01G</b> TCP FE W CW I	<b>03G</b> TCP FE W CW I	<b>04G</b> TCP FE W CW I	<b>07</b> TCP FE W CW I	<b>08G</b> TCP FE W CW I	<b>09G</b> TCP FE W CW I
	1800			<b>04XL</b> W			

**Let op:** Niet alle opties zijn uit voorraad leverbaar, informeer naar de levertijd bij het Keylite verkoopteam.

# Dakramen



Afmeting		Beschrijving																																						
B x H (mm)		01XS	01S	01	02	01C	01F	01G	03A	03B	03	03F	03G	04XS	04A	04	05	06	04G	04XL	07XS	07A	07B	07C	07F	07	08XS	08S	08A	08B	08	08F	08G	09XS	09A	09	09C	10	09G	
Grenen Tuimelraam	<b>TCP T</b>	Geharde HR++ beglazing	292	292	292	311	333	363	426	313	335	350	382	444	337	337	357	388	406	466	525	422	422	428	447	466	506	454	454	462	467	473	508	564	496	496	512	543	567	629
	<b>TCP HT</b>	Veiligheidsbeglazing	305	305	305	325	346	379	444	328	350	364	399	462	352	352	374	405	423	488	548	441	441	447	467	488	528	474	474	483	489	495	530	590	519	519	535	567	593	658
	<b>TCP FR</b>	Matte, Frost beglazing	355	355	355	380	406	445	522	385	409	427	467	542	412	412	436	473	495	569	642	514	514	524	546	569	618	554	554	565	572	579	620	688	607	607	627	663	695	768
	<b>TCP KTG</b>	Driedubbele beglazing	486	486	486	521	552	606	709	524	558	582	637	738	562	562	596	646	676	777	874	702	702	714	744	777	842	756	756	769	779	791	847	938	828	828	854	905	946	1,049
Wit gecoat Tuimelraam	<b>WCP T</b>	Geharde HR++ beglazing	323	323	323	346	369	405	472	348	372	389	425	493	374	374	395	430	449	516	582	469	469	474	496	516	562	504	504	512	521	527	565	625	550	550	569	604	630	699
	<b>WCP HT</b>	Veiligheidsbeglazing	335	335	335	358	382	419	490	362	387	404	441	511	389	389	412	446	466	539	606	487	487	494	515	539	583	524	524	532	540	547	587	649	572	572	592	628	655	726
	<b>WCP TFR</b>	Matte, Frost beglazing	388	388	388	415	443	486	567	418	446	466	509	591	448	448	475	515	540	622	699	563	563	569	596	622	675	606	606	616	623	631	678	752	661	661	684	725	757	838
	<b>WCP KTG</b>	Driedubbele beglazing	515	515	515	552	590	646	756	558	593	622	679	788	598	598	635	688	719	829	932	750	750	761	795	829	898	806	806	820	832	844	904	1,000	882	882	913	967	1,009	1,118
Vol Kunststof Tuimelraam	<b>PCP T</b>	Geharde HR++ beglazing	358	358	358	385	409	448	-	387	412	431	471	-	414	414	440	476	499	-	-	521	521	527	550	575	-	561	561	568	577	584	627	-	611	611	631	669	699	-
	<b>PCP HT</b>	Veiligheidsbeglazing	371	371	371	395	422	462	-	399	426	445	487	-	428	428	454	493	514	-	-	535	535	544	568	594	-	578	578	587	596	604	647	-	631	631	651	694	722	-
	<b>PCP TFR</b>	Matte, Frost beglazing	423	423	423	454	483	529	-	456	487	509	555	-	489	489	521	564	589	-	-	613	613	622	649	679	-	661	661	670	681	690	739	-	722	722	745	791	826	-
	<b>PCP KTG</b>	Driedubbele beglazing	551	551	551	591	630	690	-	596	635	664	726	-	640	640	678	736	768	-	-	801	801	812	848	885	-	862	862	876	887	901	967	-	942	942	973	1,033	1,077	-
Grenen Uitzettuimelvenster	<b>TFE T</b>	Geharde HR++ beglazing	-	-	-	435	465	509	596	-	469	489	535	620	-	-	500	542	567	651	-	-	600	625	651	708	-	-	-	655	663	711	789	-	-	718	762	795	-	
	<b>TFE HT</b>	Veiligheidsbeglazing	-	-	-	446	476	523	610	-	482	501	549	636	-	-	513	555	582	669	-	-	616	643	669	727	-	-	-	671	681	729	811	-	-	737	781	-	-	
	<b>TFE TFR</b>	Matte, Frost beglazing	-	-	-	506	539	590	690	-	543	566	620	719	-	-	580	628	658	756	-	-	695	725	756	820	-	-	-	759	768	822	915	-	-	833	882	920	-	
	<b>TFE KTG</b>	Driedubbele beglazing	-	-	-	644	686	752	879	-	691	722	791	916	-	-	738	801	837	963	-	-	884	923	963	1,045	-	-	-	967	981	1,050	1,163	-	-	1,060	1,123	-	-	
Wit gecoat Uitzettuimelvenster	<b>WFE T</b>	Geharde HR++ beglazing	-	-	-	625	667	730	854	-	674	702	768	891	-	-	718	779	815	937	-	-	859	899	937	1,017	-	-	-	941	954	1,021	1,134	-	-	1,033	1,092	-	-	
	<b>WFE HT</b>	Veiligheidsbeglazing	-	-	-	484	514	566	661	-	521	544	593	690	-	-	554	603	629	726	-	-	664	696	726	784	-	-	-	727	737	791	876	-	-	798	846	883	-	
	<b>WFE TFR</b>	Matte, Frost beglazing	-	-	-	494	526	578	675	-	530	555	607	704	-	-	566	616	643	742	-	-	679	711	742	803	-	-	-	743	753	807	897	-	-	816	864	-	-	
	<b>WFE KTG</b>	Driedubbele beglazing	-	-	-	552	589	647	756	-	593	622	679	789	-	-	635	688	719	831	-	-	761	795	831	898	-	-	-	832	842	903	1,001	-	-	913	967	1,009	-	
Vol Kunststof Uitzettuimelvenster	<b>PFE T</b>	Geharde HR++ beglazing	-	-	-	675	718	788	920	-	723	759	828	960	-	-	772	839	876	1,010	-	-	925	969	1,010	1,094	-	-	-	1,012	1,027	1,101	1,222	-	-	1,112	1,178	-	-	
	<b>PFE HT</b>	Veiligheidsbeglazing	-	-	-	501	534	586	-	-	538	564	616	-	-	616	668	699	-	-	-	737	770	805	-	-	-	-	806	819	878	-	-	-	885	938	-	-		
	<b>PFE TFR</b>	Matte, Frost beglazing	-	-	-	546	582	640	-	-	587	614	670	-	-	627	679	711	-	-	-	750	784	820	-	-	-	-	821	834	892	-	-	-	901	955	-	-		
	<b>PFE KTG</b>	Driedubbele beglazing	-	-	-	696	740	812	-	-	745	781	853	-	-	696	755	789	-	-	-	833	871	910	-	-	-	-	911	924	991	-	-	-	999	1,059	-	-		
<b>CW+</b>	Meerprijs Klasseke afwerking	117	117	117	123	133	147	170	124	134	139	153	177	134	134	143	154	162	187	210	168	168	171	179	187	202	182	182	186	188	190	202	226	199	199	204	218	227	253	

## Elektrische bedieningsystemen

**SEK**  
Standaard, raam bedienbaar met schakelaar  
434  
meerprijs, toepasbaar op tuimelramen

**PEK**  
Premium, raam bedienbaar met afstandsbediening en regensensor  
518  
meerprijs, toepasbaar op tuimelramen

**SPEK**  
Solar, raam bedienbaar met afstandsbediening en regensensor  
655  
meerprijs alleen toepasbaar op Polar kunststof tuimelramen

**SVK**  
Rookventilatie systeem (CP 08 = 1m<sup>2</sup> / CP 10 = 1,5m<sup>2</sup>)  
1,732  
meerprijs, toepasbaar op tuimelramen

**EI**  
Geïntegreerd gordijn bedienbaar met schakelaar  
518  
meerprijs, toepasbaar op een dakraam met geïntegreerd gordijn

**EI-ECU**  
Geïntegreerd gordijn bedienbaar met afstandsbediening  
595  
meerprijs, toepasbaar op een dakraam met geïntegreerd gordijn

**EI-S**  
Geïntegreerd gordijn bedienbaar met afstandsbediening & Solar  
870  
meerprijs, toepasbaar op een Polar dakraam met geïntegreerd gordijn



**EI-SEK**  
Zowel raam als gordijn bedienbaar met schakelaar  
952  
meerprijs, toepasbaar op een tuimelraam met geïntegreerd gordijn

**EI-PEK**  
Zowel raam als gordijn bedienbaar met afstandsbediening  
1,035  
meerprijs, toepasbaar op een tuimelraam met geïntegreerd gordijn

**EI-SPEK**  
Zowel raam als gordijn bedienbaar met afstandsbediening & Solar  
1,112  
meerprijs, toepasbaar op een Polar kunststof tuimelraam met geïntegreerd gordijn

**Let op:**  
Gekleurde beglazing, waaronder Brons (BRT), meerprijs 50  
Optie: Fixed Shut, vastzetten draaiend deel, meerprijs 29  
Uitzettuimelvensters in de maat 02 en 03B hebben de code TH ipv FE.

Let op: Thermische beglazing beschikbaar zolang de voorraad strekt.



# Gootstukken & Accessoires

Afmeting	Beschrijving	01XS	01S	01	02	01C	01F	01G	03A	03B	03	03F	03G	04XS	04A	04	05	06	04G	04XL	07XS	07A	07B	07C	07F	07	08XS	08S	08A	08B	08	08F	08G	09XS	09A	09	09C	10	09G
B x H (mm)		550x550	550x700	550x780	550x980	550x1180	550x1400	550x1600	660x780	660x980	660x1180	660x1400	660x1600	780x550	780x780	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	780x1800	940x550	940x780	940x980	940x1180	940x1400	940x1600	1140x550	1140x700	1140x780	1140x980	1140x1180	1140x1400	1140x1600	1340x550	1340x780	1340x980	1340x1180	1340x1400	1340x1600

## Enkelvoudige Gootstukken

<b>DTRF</b>	Pannendak	79	79	79	80	81	89	92	81	82	83	91	97	84	84	85	93	96	105	115	97	102	104	108	111	112	112	112	113	113	115	119	126	115	115	119	126	132	138
<b>SRF</b>	Leiendak	79	79	79	80	81	89	92	81	82	83	91	97	84	84	85	93	96	105	115	97	102	104	108	111	112	112	112	113	113	115	119	126	115	115	119	126	132	138
<b>Ptrf</b>	Tegel pannen	79	79	79	80	81	89	92	81	82	83	91	97	84	84	85	93	96	105	115	97	102	104	108	111	112	112	112	113	113	115	119	126	115	115	119	126	132	138
<b>CWDTRF</b>	Klassiek pan	97	97	97	100	103	111	116	103	104	105	113	123	106	106	109	117	122	131	143	123	125	130	135	137	138	138	138	142	142	143	150	159	143	143	150	159	164	174
<b>CWSRF</b>	Klassiek lei	97	97	97	100	103	111	116	103	104	105	113	123	106	106	109	117	122	131	143	123	125	130	135	137	138	138	138	142	142	143	150	159	143	143	150	159	164	174

## Combinatie Gootstukken

<b>CDTRF</b>	Combi horizontaal pan	236	236	236	241	245	266	275	245	251	253	273	297	257	257	260	280	292	314	344	297	305	312	324	332	336	336	336	338	338	345	360	383	345	345	360	383	401	417
<b>CSRF</b>	Combi horizontaal lei	236	236	236	241	245	266	275	245	251	253	273	297	257	257	260	280	292	314	344	297	305	312	324	332	336	336	336	338	338	345	360	383	345	345	360	383	401	417
<b>BLDTRF</b>	Combi verticaal pan	236	236	236	241	245	266	275	245	251	253	273	297	257	257	260	280	292	314	344	297	305	312	324	332	336	336	336	338	338	345	360	383	345	345	360	383	401	417
<b>BLSRF</b>	Combi verticaal lei	236	236	236	241	245	266	275	245	251	253	273	297	257	257	260	280	292	314	344	297	305	312	324	332	336	336	336	338	338	345	360	383	345	345	360	383	401	417
<b>QLDTRF</b>	Combi quattro pan	473	473	473	484	488	530	552	488	499	504	547	593	515	515	521	563	584	631	685	593	609	625	646	662	672	672	672	678	678	688	719	766	688	688	719	766	798	835
<b>QLSRF</b>	Combi quattro lei	473	473	473	484	488	530	552	488	499	504	547	593	515	515	521	563	584	631	685	593	609	625	646	662	672	672	672	678	678	688	719	766	688	688	719	766	798	835

## Installatie Hulpstukken

<b>FC</b>	Waterkerend manchot	26	26	26	27	28	32	33	28	28	31	33	35	31	31	31	32	33	33	39	32	32	32	33	33	37	32	32	32	33	35	37	39	33	33	35	38	39	39
<b>VC</b>	Dampwerende folie	26	26	26	27	28	32	33	28	28	31	33	35	31	31	31	32	33	33	39	32	32	32	33	33	37	32	32	32	33	35	37	39	33	33	35	38	39	39

Ondersteuningsbalk	B x H (mm)	18x1200	18x1600	18x2000	18x2700	18x3500	50x1200	50x1600	50x2000	50x2700	50x3500	100x1200	100x1600	100x2000	100x2700	100x3500
<b>ST</b>	Gelakt hout	124	165	206	260	343	164	220	275	320	387	205	275	343	382	434
<b>WFST</b>	Wit gecoat	124	165	206	260	343	164	220	275	320	387	205	275	343	382	434

Afwerkljst	B x H (mm)	18x1000	18x1500	18x1800	18x2000	50x1000	50x1500	50x1800	50x2000	100x1000	100x1500	100x1800	100x2000
<b>PDC</b>	Gelakt hout	47	52	55	60	47	52	55	60	47	52	55	60
<b>WDC</b>	Wit gecoat	47	52	55	60	47	52	55	60	47	52	55	60

## Accessoires

<b>SL</b>	Veiligheidslot	29
<b>OR</b>	Openingsbegrenzer	29
<b>WP2</b>	Bedieningsstok dakraam 2m	38
<b>WP3</b>	Bedieningsstok dakraam 3m	60
<b>IP2</b>	Bedieningsstok geïntegreerd lichtdoorlatend gordijn (Niet voor de verduisterende versie.)	47



OR Openingsbegrenzer



SL Veiligheidslot



WP Bedieningsstok dakraam



IP Bedieningsstok gordijn



ST Ondersteuningsbalk



CSRF Combi horizontaal lei



CWSRF Klassiek lei



QLDTRF Combi quattro pan

Afmeting	Beschrijving	01XS	01S	01	02	01C	01F	01G	03A	03B	03	03F	03G	04XS	04A	04	05	06	04G	04XL	07XS	07A	07B	07C	07F	07	08XS	08S	08A	08B	08	08F	08G	09XS	09A	09	09C	10	09G
B x H (mm)		550x550	550x700	550x780	550x980	550x1180	550x1400	550x1600	660x780	660x980	660x1180	660x1400	660x1600	780x550	780x780	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	780x1800	940x550	940x780	940x980	940x1180	940x1400	940x1600	1140x550	1140x700	1140x780	1140x980	1140x1180	1140x1400	1140x1600	1340x550	1340x780	1340x980	1340x1180	1340x1400	1340x1600



**Platdakstelsysteem** | **Let op:** De genoemde prijzen zijn voor de speciale gootstukken en eventuele opstanden, de dakramen naar keuze moeten nog worden toegevoegd.

<b>FRS</b>	Platdakstelsysteem	394	394	394	404	427	470	511	415	434	467	489	535	435	435	453	475	519	565	611	514	514	514	549	569	623	523	523	523	546	563	597	620	530	530	549	631	644	715
Sparingmaat		530x770	530x920	530x1000	530x1200	530x1400	530x1620	530x1820	640x1000	640x1200	640x1400	640x1620	640x1820	760x770	760x1000	760x1200	760x1400	760x1620	760x1820	760x2040	920x770	920x1000	920x1200	920x1400	920x1620	920x1820	1120x770	1120x920	1120x1000	1120x1200	1120x1400	1120x1620	1120x1820	1320x770	1320x1000	1320x1200	1320x1400	1320x1620	1320x1820
<b>CFRS</b>	Combi platdakstelsysteem	789	789	789	807	852	938	1,023	832	868	933	981	1,074	871	871	907	953	1,036	1,129	1,224	1,027	1,027	1,027	1,095	1,141	1,246	1,047	1,047	1,047	1,090	1,125	1,192	1,237	1,063	1,063	1,097	1,262	1,288	1,429
Sparingmaat		1100x770	1100x920	1100x1000	1100x1200	1100x1400	1100x1620	1100x1820	1320x1000	1320x1200	1320x1400	1320x1620	1320x1820	1560x770	1560x1000	1560x1200	1560x1400	1560x1620	1560x1820	1560x2040	1880x770	1880x1000	1880x1200	1880x1400	1880x1620	1880x1820	2280x770	2280x920	2280x1000	2280x1200	2280x1400	2280x1620	2280x1820	2680x770	2680x1000	2680x1200	2680x1400	2680x1620	2680x1820

**Let op:** Het Combi platdakstelsysteem is ook met meer dan twee ramen te combineren. Informeer bij het Keylite verkoopteam naar de vele mogelijkheden.




**Lichtstraat** | **Let op:** De genoemde prijzen zijn voor de speciale gootstukken en eventuele opstanden, de dakramen naar keuze moeten nog worden toegevoegd.

<b>FRX</b>	Lichtstraat	988	988	988	1,009	1,066	1,173	1,280	1,038	1,086	1,167	1,226	1,343	1,088	1,088	1,134	1,190	1,295	1,412	1,533	1,283	1,283	1,283	1,369	1,427	1,558	1,308	1,308	1,308	1,364	1,407	1,491	1,547	1,329	1,329	1,370	1,578	1,612	1,788	
Sparingmaat		530x1310	530x1590	530x1740	530x2115	530x2490	530x2900	530x3280	640x1740	640x2115	640x2490	640x2900	640x3280	760x1310	760x1740	760x2115	760x2490	760x2900	760x3280	760x3660	920x1310	920x1740	920x2115	920x2490	920x2900	920x3280	1120x1310	1120x1590	1120x1740	1120x2115	1120x2490	1120x2900	1120x3280	1320x1310	1320x1740	1320x2115	1320x2490	1320x2900	1320x3280	
<b>DFRX</b>	Dubbel lichtstraat	1,303	1,303	1,303	1,333	1,407	1,547	1,690	1,372	1,433	1,542	1,618	1,773	1,438	1,438	1,498	1,572	1,710	1,862	-	1,695	1,695	1,695	1,809	1,882	2,056	1,726	1,726	1,726	1,801	1,857	1,969	-	1,754	1,754	1,809	1,924	1,980	-	
Sparingmaat		1100x1310	1100x1590	1100x1740	1100x2115	1100x2490	1100x2900	1100x3280	1320x1740	1320x2115	1320x2490	1320x2900	1320x3280	1560x1310	1560x1740	1560x2115	1560x2490	1560x2900	1560x3280	-	1880x1310	1880x1740	1880x2115	1880x2490	1880x2900	1880x3280	2280x1310	2280x1590	2280x1740	2280x2115	2280x2490	2280x2900	-	2680x1310	2680x1740	2680x2115	2680x2490	2680x2900	-	
<b>TFRX</b>	Trippel lichtstraat	1,974	1,974	1,974	2,019	2,131	2,344	2,557	2,076	2,170	2,334	2,451	2,686	2,179	2,179	2,269	2,380	2,589	2,824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sparingmaat		1665x1310	1665x1590	1665x1740	1665x2115	1665x2490	1665x2900	1665x3280	1995x1740	1995x2115	1995x2490	1995x2900	1995x3280	1560x1310	2355x1740	2355x2115	2355x2490	2355x2900	2355x3280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**Dakserre** | **Let op:** De genoemde prijzen zijn voor de speciale gootstukken en eventuele opstanden, de dakramen naar keuze moeten nog worden toegevoegd.

Afmeting	Beschrijving	04	05	07B	07C	08B	08
B x H (mm)		780x980	780x1180	940x980	940x1180	1140x980	1140x1180
<b>DRX4</b>	Dakserre 4 ramen	1,974	2,099	2,183	2,288	2,269	2,478
Sparingmaat		1550x2095	1550x2470	1870x2095	1870x2470	2270x2095	2270x2470
<b>DRX6</b>	Dakserre 6 ramen	2,646	3,180	-	-	-	-
Sparingmaat		2350x2095	2350x2470	-	-	-	-

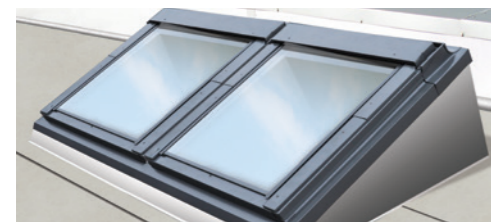

CFRS Combi platdakstelsysteem



FRS Platdakstelsysteem



TFRX Trippel lichtstraat



TFRX Trippel lichtstraat



DRX6 Dakserre



DRX4 Dakserre



DRX4 Dakserre

Lichtstraat met wolfseinden

Type	FRL 1510	FRL 2010	FRL 2015	FRL 2515	FRL 3015	FRL 3020
Buitenwerkse afmeting (mm)	1500x1000	2000x1000	2000x1500	2500x1500	3000x1500	3000x2000
Hoogte (mm)	358	358	474	474	474	591
<b>FRL</b>	2,651	2,933	3,405	3,829	4,653	5,855



Sunlite Daglichtspot

Afmeting	Beschrijving	250mm	350mm	450mm	530mm
<b>SLRSF</b>	Vast systeem, Plat dak	385	512	778	989
<b>SLRSS</b>	Vast systeem, Leien	372	428	673	855
<b>SLRST</b>	Vast systeem, Pannen	372	428	673	855
<b>SLFSF</b>	Flexibel systeem, Plat dak	-	449	686	868
<b>SLFSS</b>	Flexibel systeem, Leien	-	372	567	729
<b>SLFST</b>	Flexibel systeem, Pannen	-	372	567	729
<b>SLRE</b>	Vaste verlenging	70	80	99	111
<b>SLL</b>	Lamp Adaptor	70	70	70	70




SLRST Sunlite Daglichtspot



FRL Lichtstraat met wolfseinden

Zoldertrap	01	02	03	04	04A	05	06	07	07A	08	09	11	13
<b>A</b> Sparingmaat (mm)	550x1000	550x1200	550x1200	600x1000	600x1100	600x1200	600x1200	700x1000	700x1100	700x1200	700x1200	700x1300	700x1400
<b>B</b> Buitenwerkse bakmaat (mm)	530x940	530x1140	530x1140	580x940	580x1040	580x1140	580x1140	680x940	680x1040	680x1140	680x1140	680x1240	680x1340
<b>Aantal delen</b>	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3
<b>C</b> (mm)	1025	1025	1145	1025	1025	1025	1145	1025	1025	1025	1145	1025	1300
<b>R</b> (mm)	1300	1565	1605	1300	1300	1565	1605	1300	1300	1565	1605	1565	1565
<b>H</b> (mm)	2800	2800	3200	2800	2800	2800	3200	2800	2800	2800	3200	2800	2800
<b>Prijs</b>													
<b>KYL</b>	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
<b>KYL FRES</b> brandwerende trap	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	-	-

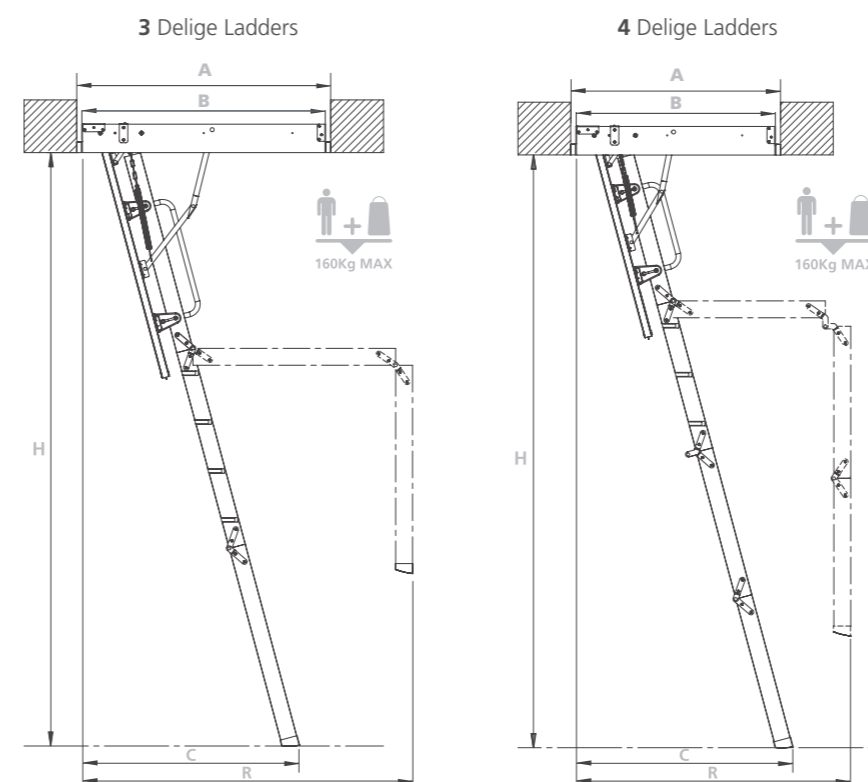

Kenmerken

- 1 Flick-Fit bevestigingsbeugels standaard voorgemonteerd. Eenvoudige montage mogelijk van onderaf
- 2 Kaderdichting rondom bak voorkomt warmteverlies
- 3 Standaard voorzien van leuning
- 4 Standaard 36mm dik geïsoleerd wit luik met een U-waarde van 1.1W/m²k
- 5 Uniek verwijderbare ladder eenvoudig door één persoon te installeren
- 6 Geïntegreerde sluiting
- 7 Antislip traptreden
- 8 Zwaluwstaartverbinding op alle treden
- 9 Antikras beschermoppen
- 10 Voldoet aan NEN-EN 14975

Let op: Keylite kan ook traphekken leveren, neem voor meer informatie contact op met het Keylite verkoopteam.



# Raamdecoratie



Afmeting	Beschrijving	01XS	01S	01	02	01C	01F	01G	03A	03B	03	03F	03G	04XS	04A	04	05	06	04G	04XL	07XS	07A	07B	07C	07F	07	08XS	08S	08A	08B	08	08F	08G	09XS	09A	09	09C	10	09G
Buitenmaat dakraam		550x550	550x700	550x780	550x980	550x1180	550x1400	550x1600	660x780	660x980	660x1180	660x1400	660x1600	780x550	780x780	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	780x1800	940x550	940x780	940x980	940x1180	940x1400	940x1600	1140x550	1140x700	1140x780	1140x980	1140x1180	1140x1400	1140x1600	1340x550	1340x780	1340x980	1340x1180	1340x1400	1340x1600
Glasmaat Kunststof dakraam		370x337	370x487	371x561	371x761	371x961	370x1187	370x1387	480x567	480x767	481x961	480x1187	480x1387	600x337	600x567	601x761	601x961	601x1181	600x1387	600x1587	760x337	760x567	760x767	760x967	761x1181	761x1381	960x337	960x487	960x567	960x767	961x961	960x1187	960x1387	1160x337	1160x767	1161x761	1160x967	1161x1181	1160x1387
Glasmaat Grenen/WF dakraam		371x361	371x511	371x531	371x731	371x931	371x1151	371x1351	481x531	481x731	481x931	481x1151	481x1351	601x361	601x531	601x731	601x931	601x1151	601x1351	601x1551	761x361	761x531	761x731	761x931	761x1151	761x1351	961x361	961x511	961x531	961x731	961x931	961x1151	961x1351	1161x361	1161x731	1161x731	1161x931	1161x1151	1161x1351
<b>GL</b>	Rolgordijn licht doorlatend	86	89	92	100	112	118	130	95	104	113	122	131	96	102	110	120	129	136	153	110	114	130	136	144	148	118	130	135	147	153	159	165	153	159	165	171	177	183
<b>GV</b>	Rolgordijn verduisterend	86	89	92	100	112	118	130	95	104	113	122	131	96	102	110	120	129	136	153	110	114	130	136	144	148	118	130	135	147	153	159	165	153	159	165	171	177	183
<b>GE</b>	Elektrisch gordijn tbv PEK	-	-	401	417	449	469	494	420	436	436	474	499	-	435	435	449	465	511	-	-	449	467	486	502	500	-	-	478	495	495	531	554	-	501	501	535	535	573
<b>GS</b>	Solar gordijn	-	-	436	453	486	505	527	456	474	474	511	535	-	470	470	486	501	549	-	-	485	501	522	538	536	-	-	513	530	526	567	592	-	536	536	568	554	610
<b>IH</b>	Insectenhor wit of alu*	112	118	123	130	135	143	147	126	131	135	141	146	132	136	141	147	153	159	177	139	144	148	154	159	165	158	161	166	171	177	183	187	177	183	188	194	200	206
<b>SC</b>	Screen	82	82	82	82	82	82	82	89	89	89	89	89	94	94	94	94	94	94	118	112	112	112	112	112	123	123	123	123	123	123	123	135	135	135	135	135	135	
<b>RL</b>	Elektrisch rolluik	-	954	836	866	883	902	940	860	890	916	934	972	-	914	914	942	975	1,012	1,059	-	894	930	975	1,017	1,052	-	954	954	986	1,022	1,067	1,107	-	970	1,017	1,064	1,111	1,161

\*Bij het bestellen van de hor dient u door te geven of het dakraam haaks of schuin is afgewerkt.





Ruby Fountain Raamdecoratie

## Handbediend

### KLEURENSCALA



### DECOR

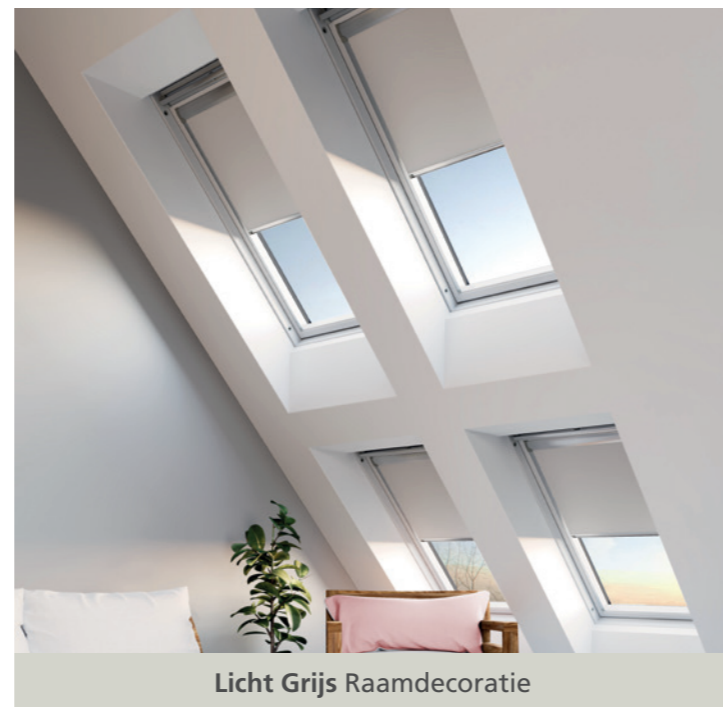

Licht Grijs Raamdecoratie

## Elektrisch en Solar

### KLEURENSCALA



**Let op:** Deze serie heeft een langere levertijd en is eventueel ook in de handbediende versie te bestellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Keylite verkoopteam.



Aqua Grey Raamdecoratie







**Keylite Nederland**

De Stek 11  
1771 SP Wieringerwerf  
Nederland

T: 0223-642654  
E: [info@keylite.nl](mailto:info@keylite.nl)