

Zoldertrappen

De Keylite zoldertrap is ontworpen voor een eenvoudige en snelle installatie.

Eigenschappen

- ▶ **Flick-Fit beugels** – Alle Keylite zoldertrappen zijn voorzien van onze unieke gepatenteerde Flick-Fit beugels die vooraf op het frame van de zoldertrap worden gemonteerd. Deze beugels maken installatie vanaf de zolder mogelijk en kunnen ook door één persoon worden geïnstalleerd.
- ▶ **Installatie** – Keylite levert alle benodigde bevestigingsmaterialen voor de installatie van onze zoldertrap, inclusief twee steunlatten. Deze latten zijn ontworpen om de ladder op zijn plaats te houden totdat de installateur veilig op hoogte kan komen om de installatie te voltooien.
- ▶ **Afneembare ladder** – De Keylite trapdelen kunnen van het luik worden verwijderd om het gewicht van de zoldertrap te verminderen en het installatieproces zo snel en eenvoudig mogelijk te maken.
- ▶ **Gecontroleerd openen** – De duurzame scharnieren tussen de segmenten van de zoldertrap met magneetvergrendeling bieden meer veiligheid en gemoedsrust bij het openen van het luik, omdat de ladder niet vanzelf op de persoon eronder kan vallen.
- ▶ **Doorlopende afdichting** – Keylite zoldertrappen hebben een doorlopende afdichting rondom het luik, waardoor warmteverlies wordt verminderd en de algehele luchtdichtheid van het product wordt verbeterd.
- ▶ **Voorgemonteerde leuning** – De leuning bevindt zich aan de rechterkant van de ladder en biedt extra veiligheid bij het gebruik van de ladder.
- ▶ **Geïsoleerd luik** – Het witte geïsoleerde luik van 36 mm dik wordt standaard meegeleverd op alle Keylite zoldertrappen en heeft een indrukwekkende U-waarde van 1,1 W/m²K
- ▶ **Zelfvergrendelend slot** – Keylite zoldertrappen zijn voorzien van een zelfvergrendelend slot. Je hoeft het luik alleen dicht te drukken voor volledige vergrendeling van het luik.
- ▶ **Anti-slip treden** – De sporten van een Keylite zoldertrap zijn voorzien van een serie ingebouwde Anti-slip treden. Deze bieden de gebruiker meer veiligheid en zekerheid bij het op- en afstappen van de ladder.
- ▶ **Zwaluwstaartverbindingen** – Alle sporten van een Keylite zolderladder zijn voorzien van zwaluwstaartverbindingen op de kruising met de ladderrails. Hierdoor is de treksterkte groter en kan het maximale draagvermogen van de ladder 160 kg bedragen.
- ▶ **Beschermvoetjes** – Elke Keylite zoldertrap zijn voorzien van een beschermvoetjes voor de uiteinden van de ladder. Deze beschermvoetjes helpen krassen op laminaatvloeren en tegels te voorkomen die kunnen ontstaan wanneer de voetjes niet zijn bevestigd en het blootgestelde hout continu over het vloeroppervlak schuurt.
- ▶ **Luchtdichtheid** – Alle Keylite zoldertrappen zijn tocht dicht en hebben de hoogste classificatie behaald voor deze producten behaald (klasse 4).
- ▶ **Goedgekeurd** – Keylite heeft geïnvesteerd in haar producten om de relevante certificering en accreditaties van nationale en Europese instanties te verkrijgen. De Keylite zoldertrap is daarop geen uitzondering en is volledig gecertificeerd volgens EN 14975.



Toepassing

- ▶ Keylite adviseert om de zoldertrap zo te plaatsen dat de onderkant van het frame gelijk ligt met de onderkant van het afgewerkte plafond.
- ▶ Wanneer de ladder volledig is uitgeklaapt, moet u ervoor zorgen dat de afstand van de onderkant van het frame tot de afgewerkte vloer niet groter is dan **2,7 m** bij een KYL 01, 02, 04, 04A, 05, 07, 07a, 08, 11 en 13. en **3,1 m** bij een KYL 03, 06 en 09.
- ▶ Keylite adviseert om de zoldertrap niet in de buurt van een trappenhuis te installeren.





Optioneel leverbaar: Traphek (inkortbaar), afmeting: 700x1200 of 850x1400 mm.

Technische specificaties

Keylite Product Code	KYL01	KYL02	KYL03	KYL04	KYL04A	KYL05	KYL06	KYL07	KYL07A	KYL08	KYL09	KYL11	KYL13
A Sparringmaat (mm)	550 x 1000	550 x 1200	550 x 1200	600 x 1000	600 x 1100	600 x 1200	600 x 1200	700 x 1000	700 x 1100	700 x 1200	700 x 1200	700 x 1300	700 x 1400
B Buitenwerkse bakmaat (mm)	530 x 940	530 x 1140	530 x 1140	580 x 940	580 x 1040	580 x 1140	580 x 1140	680 x 940	680 x 1040	680 x 1140	680 x 1140	680 x 1240	680 x 1340
Aantal trapdelen	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3
C Afstand frame tot de uitgeschoven ladderrail (mm)	1310	1310	1480	1310	1310	1310	1480	1310	1310	1310	1480	1310	1310
R Afstand achterkant frame tot maximale uitsteek (mm)	1330	1620	1660	1330	1330	1620	1660	1330	1330	1620	1620	1620	1620
H Maximale hoogte (mm)	2700	2700	3100	2700	2700	2700	3100	2700	2700	2700	3100	2700	2700

Technische tekening

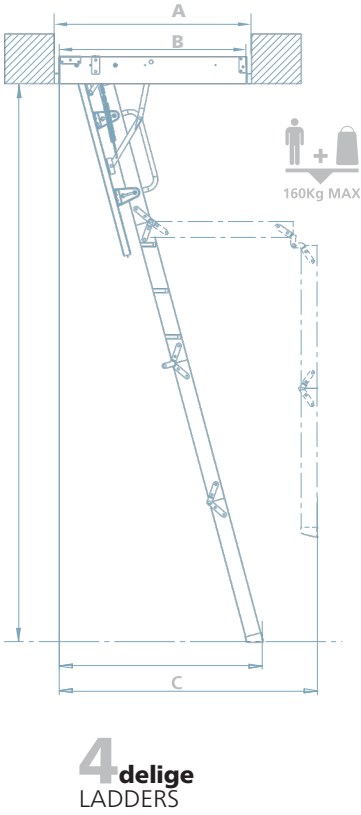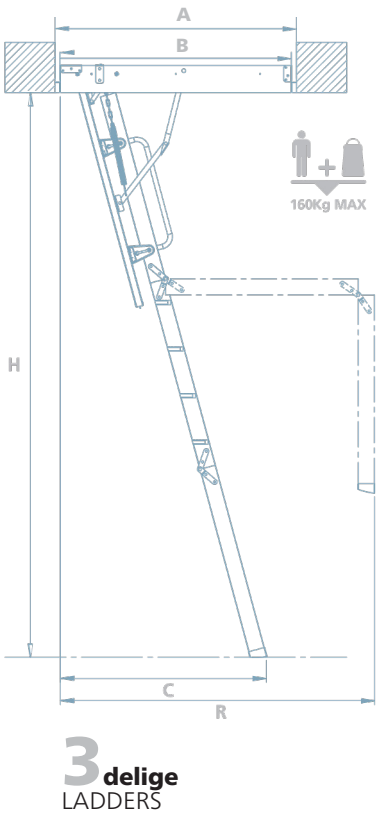

Gebruik

- ▶ De Keylite zoldertrap wordt standaard handmatig bediend door het slot te ontgrendelen met behulp van de meegeleverde bedieningsstok, deze naar beneden te trekken om de betreffende segmenten van de ladder los te maken en in en uit te klappen.

Garantie

- ▶ 3 jaar - garantie op zoldertrappen en hun onderdelen.