



April
2026 Prijslijst
(Prijzen in euro excl. BTW)



Inhoudsopgave

• Dakraam Maten & Codes	3
• Dakramen	4
• Gootstukken & Accessoires	6
• Systemen	8
• Lichtstraat met wolfseinden	10
• Platdakramen	11
• Raamdecoratie	12
• Zoldertrappen	14

		Breedte (mm)					
		550	660	780	940	1140	1340
Hoogte (mm)	550	01XS TCP WCP PCP CW I		04XS TCP WCP PCP CW I	07XS TCP W PCP CW I	08XS TCP W PCP CW I	09XS TCP W PCP CW I
	700	01S TCP WCP PCP CW I				08S TCP W PCP CW I	
	780	01 TCP WCP PCP CW I	03A TCP WCP PCP CW I	04A TCP W PCP CW I	07A TCP W PCP CW I	08A TCP W PCP CW I	09A TCP W PCP CW I
	980	02 TCP TH WCP PCP CW I	03B TCP TH WCP PCP CW I	04 TCP FE W PCP CW I	07B TCP FE W PCP CW I	08B TCP FE W PCP CW I	09 TCP FE W PCP CW I
	1180	01C TCP FE WCP PCP CW I	03 TCP FE WCP PCP CW I	05 TCP FE W PCP CW I	07C TCP FE W PCP CW I	08 TCP FE W PCP CW I	09C TCP FE W PCP CW I
	1400	01F TCP FE WCP PCP CW I	03F TCP FE WCP PCP CW I	06 TCP FE W PCP CW I	07F TCP FE W PCP CW I	08F TCP FE W PCP CW I	10 TCP FE W PCP CW I
	1600	01G TCP FE WCP CW I	03G TCP FE WCP CW I	04G TCP FE W CW I	07 TCP FE W CW I	08G TCP FE W CW I	09G TCP FE W CW I
1800				04XL TCP W CW I			
Let op: Niet alle opties zijn uit voorraad leverbaar, informeer naar de levertijd bij het Keylite verkoopteam.							

Het Keylite dakraam assortiment is leverbaar in maar liefst 38 maten. De matrix kan worden gebruikt om een keuze te maken uit alle afmetingen en uitvoeringen van de Keylite dakramen.

Keylite dakramen zijn verkrijgbaar als tuimelraam (CP) of uitzettuimelraam (FE/TH), met drie binnenafwerkingen: blank gelakt grenen (T), wit gecoat grenen (W) of onderhoudsvrij kunststof (P). Voor de beglazing kun je kiezen uit HR++ (T), veiligheidsbeglazing (HT), driedubbel glas (ATG), of premium driedubbel glas (KTG). Ook is een geïntegreerd verduisterend gordijn (I) mogelijk. De klassieke buitenafwerking (CW) is optioneel en combineerbaar met alle varianten. Zo staat CW-WCP-I voor een klassiek afgewerkt, wit gecoat tuimelraam met geïntegreerd gordijn.

	T Blank Afgelakt Grenen		CP Tuimelraam
	W Wit Gecoat Grenen		FE/TH Uitzettuimelvenster
	P Kunststof		CW Dakraam met klassieke afwerking
	T Geharde HR++ beglazing		ATG Driedubbele beglazing
	HT Veiligheidsbeglazing		KTG Premium driedubbele beglazing
	TFR Matte, frost beglazing		I Geïntegreerd gordijn

Dakramer



Afmeting	Beschrijving	U-Waarde	01XS	01S	01	02	01C	01F	01G	03A	03B	03	03F	03G	04XS	04A	04	05	06	04G	04XL	07XS	07A	07B	07C	07F	07	08XS	08S	08A	08B	08	08F	08G	09XS	09A	09	09C	10	09G		
B x H (mm)			550x550	550x700	550x780	550x980	550x1180	550x1400	550x1600	660x780	660x980	660x1180	660x1400	660x1600	780x550	780x780	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	780x1800		940x550	940x780	940x980	940x1180	940x1400	940x1600	1140x550	1140x700	1140x780	1140x980	1140x1180	1140x1400	1140x1600	1340x550	1340x780	1340x980	1340x1180	1340x1400	1340x1600	
Tumelraai	TCP T	Geharde HR++ beglazing	1.3	318	318	318	338	363	395	463	340	365	380	416	483	367	388	422	442	506	571		458	458	465	486	506	550	494	494	502	507	514	552	613	539	539	557	590	616	685	
	TCP HT	Veiligheidsbeglazing	1.3	331	331	331	354	376	412	483	357	380	396	434	502	382	382	406	441	459	531	596		480	480	486	507	531	575	515	515	526	532	538	577	642	564	564	582	616	645	715
	TCP TFR	Matte, Frost beglazing	1.3	385	385	385	414	442	484	567	419	445	464	507	589	448	448	475	514	538	618	698		559	559	569	593	618	671	603	603	614	621	630	673	748	660	660	683	721	755	834
	TCP ATG	Driedubbele beglazing	1.1	392	392	392	421	447	490	574	423	451	472	515	597	453	453	481	523	547	627	707		568	568	576	602	627	681	612	612	622	630	640	686	759	668	668	691	732	766	849
	TCP KTG	Premium Driedubbel glas	1.0	487	487	487	521	553	606	709	523	558	583	637	738	562	562	596	646	677	778	874		703	703	714	744	778	842	756	756	769	780	791	848	938	829	829	854	905	947	1,050
Tumelraai	TCP I	Geïntegreerd gordijn	1.4	509	509	509	544	581	636	745	550	586	613	669	777	589	589	625	678	708	818	918		741	741	748	783	818	886	794	794	809	820	830	889	986	869	869	901	952	1,022	1,102
	WCP T	Geharde HR++ beglazing	1.3	351	351	351	376	401	441	513	378	404	423	462	536	406	406	429	468	488	561	633		509	509	515	539	561	611	548	548	557	566	574	614	681	598	598	618	657	686	761
	WCP HT	Veiligheidsbeglazing	1.3	365	365	365	390	416	455	533	394	421	439	480	556	423	423	448	485	506	586	659		530	530	537	560	586	634	569	569	579	587	595	639	705	621	621	644	684	712	790
	WCP TFR	Matte, Frost beglazing	1.3	422	422	422	451	482	529	616	454	485	506	554	643	487	487	517	560	587	675	761		612	612	618	648	675	735	659	659	669	677	687	738	818	719	719	744	789	823	911
	WCP ATG	Driedubbele beglazing	1.1	419	419	419	447	477	523	612	451	481	504	549	638	483	483	513	558	581	669	753		606	606	614	643	669	727	653	653	663	672	682	731	810	713	713	738	782	817	904
Tumelraai	WCP KTG	Premium Driedubbel glas	1.0	515	515	515	553	590	646	756	558	593	621	680	788	598	598	636	688	719	830	933		751	751	761	795	830	899	806	806	819	833	844	904	1,001	883	883	913	967	1,009	1,118
	WCP I	Geïntegreerd gordijn	1.4	543	543	543	582	621	681	795	587	625	656	715	830	630	630	667	725	757	873	982		791	791	801	835	873	947	850	850	865	875	888	952	1,055	928	928	961	1,018	1,077	1,180
	PCP T	Geharde HR++ beglazing	1.3	390	390	390	419	445	487	-	421	448	469	511	-	450	450	479	518	542	-	-		566	566	574	598	625	-	610	610	617	628	636	683	-	664	664	687	727	761	-
	PCP HT	Veiligheidsbeglazing	1.3	403	403	403	429	458	502	-	434	463	484	530	-	465	465	494	536	559	-	-		582	582	591	617	646	-	629	629	639	648	657	703	-	687	687	708	754	784	-
	PCP TFR	Matte, Frost beglazing	1.3	459	459	459	494	526	576	-	496	530	554	604	-	532	532	566	613	641	-	-		666	666	675	705	739	-	719	719	728	741	750	804	-	784	784	810	860	899	-
Tumelraai	PCP ATG	Driedubbele beglazing	1.1	446	446	446	478	510	558	-	481	513	538	588	-	516	516	549	595	622	-	-		647	647	657	686	716	-	698	698	708	718	730	782	-	763	763	787	835	872	-
	PCP KTG	Premium Driedubbel glas	1.0	551	551	551	591	631	690	-	596	636	664	727	-	640	640	679	736	768	-	-		802	802	812	849	885	-	862	862	877	887	902	967	-	942	942	973	1,034	1,078	-
	PCP I	Geïntegreerd gordijn	1.4	582	582	582	623	664	727	-	629	669	702	765	-	672	672	715	777	810	-	-		847	847	857	895	934	-	910	910	926	937	952	1,019	-	994	994	1,029	1,089	1,187	-
	TFE T	Geharde HR++ beglazing	1.3	-	-	-	474	505	554	648	-	509	532	582	673	-	-	543	589	616	708	-		-	-	652	681	708	770	-	-	-	712	721	773	858	-	-	780	828	864	-
	TFE HT	Veiligheidsbeglazing	1.3	-	-	-	485	518	568	663	-	525	544	597	692	-	-	558	604	633	727	-		-	-	669	699	727	791	-	-	-	729	741	793	882	-	-	802	850	-	-
Tumelraai	TFE TFR	Matte, Frost beglazing	1.3	-	-	-	550	586	642	750	-	590	615	673	781	-	-	631	684	715	822	-		-	-	755	789	822	891	-	-	-	825	834	894	994	-	-	906	959	1,000	-
	TFE ATG	Driedubbele beglazing	1.1	-	-	-	521	556	608	710	-	559	583	640	741	-	-	597	647	678	779	-		-	-	715	747	779	845	-	-	-	782	793	850	941	-	-	857	909	-	-
	TFE KTG	Premium Driedubbel glas	1.0	-	-	-	644	687	753	880	-	691	721	791	916	-	-	738	802	837	963	-		-	-	885	923	963	1,046	-	-	-	967	982	1,051	1,163	-	-	1,060	1,123	-	-
	TFE I	Geïntegreerd gordijn	1.4	-	-	-	681	725	794	929	-	732	764	834	969	-	-	780	848	886	1,019	-		-	-	934	978	1,019	1,105	-	-	-	1,023	1,037	1,110	1,233	-	-	1,123	1,188	-	-
	Tumelraai	WFE T	Geharde HR++ beglazing	1.3	-	-	-	527	559	615	719	-	566	591	645	750	-	-	603	656	685	790	-		-	-	722	756	790	853	-	-	-	791	802	860	953	-	-	868	920	960
WFE HT		Veiligheidsbeglazing	1.3	-	-	-	537	572	629	735	-	577	604	660	766	-	-	615	669	699	807	-		-	-	739	773	807	873	-	-	-	808	819	877	976	-	-	887	939	-	-
WFE TFR		Matte, Frost beglazing	1.3	-	-	-	601	641	703	822	-	645	675	739	858	-	-	691	748	781	904	-		-	-	827	864	904	977	-	-	-	905	915	982	1,089	-	-	992	1,051	1,097	-
WFE ATG		Driedubbele beglazing	1.1	-	-	-	559	596	654	765	-	600	628	686	796	-	-	641	697	727	837	-		-	-	768	803	837	908	-	-	-	839	853	914	1,012	-	-	922	977	-	-
WFE KTG		Premium Driedubbel glas	1.0	-	-	-	601	641	702	822	-	645	677	738	857	-	-	690	749	782	901	-		-	-	827	864	901	975	-	-	-	903	916	982	1,089	-	-	992	1,050	-	-
Tumelraai	WFE I	Geïntegreerd gordijn	1.4	-	-	-	735	780	857	1,000	-	785	825	901	1,043	-	-	838	912	953	1,098	-		-	-	1,007	1,054	1,098	1,190	-	-	-	1,100	1,117	1,197	1,328	-	-	1,208	1,281	-	-
	PFE T	Geharde HR++ beglazing	1.3	-	-	-	544	581	638	-	-	585	613	669	-	-	-	669	726	761	-	-		-	-	802	836	875	-	-	-	876	890	955	-	-	-	962	1,020	-	-	
	PFE HT	Veiligheidsbeglazing	1.3	-	-	-	593	633	696	-	-	639	667	728	-	-	-	683	739	773	-	-		-	-	816	853	891	-	-	-	892	907	970	-	-	-	980	1,038	-	-	
	PFE TFR	Matte, Frost beglazing	1.3	-	-	-	615	655	720	-	-	660	691	756	-	-	-	756	821	858	-	-		-	-	906	947	989	-	-	-	990	1,005	1,077	-	-	-	1,087	1,151	-	-	
	PFE ATG	Driedubbele beglazing	1.1	-	-	-	562	599	657	-	-	604	632	690	-	-	-	690	749	784	-	-		-	-	827	865	902	-	-	-	904	918	985	-	-	-	993	1,052	-	-	
Tumelraai	PFE KTG	Premium Driedubbel glas	1.0	-	-	-	696	740	812	-	-	745	782	853	-	-	-	853	927	969	-	-		-	-	1,022	1,069	1,117	-	-	-	1,118	1,136	1,216	-	-	-	1,228	1,301	-	-	
	PFE I	Geïntegreerd gordijn	1.4	-	-	-	738	785	863	-	-	792	829	906	-	-	-	907	984	1,029	-	-		-	-	1,085	1,137	1,185	-	-	-	1,188	1,205	1,292	-	-	-	1,303	1,381	-	-	
CW+	Meerprijs Klasseke afwerking		127	127	127	133	145	160	185	134	146	152	166	193	146	146	156	167	176	204	22																					

Elektrische bedieningssystemen

SEK
Standaard, raam bedienbaar
met schakelaar

462
meerprijs, toepasbaar
op tuimelramen

PEK
Premium, raam bedienbaar
met afstandsbediening
en regensensor

552
meerprijs, toepasbaar
op tuimelramen

SPEK
Solar, raam bedienbaar
met afstandsbediening
en regensensor

698
meerprijs, toepasbaar
op tuimelramen

EI Geïntegreerd gordijn
bedienbaar met schakelaar

552 meerprijs, toepasbaar op
een dakraam met lichtdoorlatend
geïntegreerd gordijn

EI-ECU
Geïntegreerd gordijn bedienbaar met afstandsbediening

EI-S Geïntegreerd gordijn bedienbaar met afstandsbediening & Solar	928 meerprijs, toepasbaar op een dakraam met lichtdoorlatend geïntegreerd gordijn
--	---

EI-SEK Zowel raam als gordijn bedienbaar met schakelaar	1,015 meerprijs, toepasbaar op een dakraam met lichtdoorlatend geïntegreerd gordijn
---	--

EI-PEK
Zowel raam als
gordijn bedienbaar
met afstandsbediening

1,103
meerprijs, toepasbaar op
een dakraam met lichtdoorlatend
afstandsbedienend

EI-SPEK Zowel raam als gordijn bedienbaar met	1,185 meerprijs, toepasbaar op een dakraam met lichtdoorlatend
--	---

Let op:

Optie: Fixed Shut, vastzetten draaiend deel, meerprijs 30

Optie: Greep onderaan, meerprijs 41

Uitzettuimelvensters in de maat 02 en 03B hebben de code TH ipv FE.

Dakramen met een klassieke afwerking (CW) kunnen ook geleverd worden zonder strip.

Gootstukken & Accessoires



Afmeting	Beschrijving	01XS	01S	01	02	01C	01F	01G	03A	03B	03	03F	03G	04XS	04A	04	05	06	04G	04XL	07XS	07A	07B	07C	07F	07	08XS	08S	08A	08B	08	08F	08G	09XS	09A	09	09C	10	09G
B x H (mm)		550x550	550x700	550x780	550x980	550x1180	550x1400	550x1600	660x780	660x980	660x1180	660x1400	660x1600	780x550	780x780	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	780x1800	940x550	940x780	940x980	940x1180	940x1400	940x1600	1140x550	1140x700	1140x780	1140x980	1140x1180	1140x1400	1140x1600	1340x550	1340x780	1340x980	1340x1180	1340x1400	1340x1600

Enkelvoudige Gootstukken																																							
DTRF	Pannendak/Riet	86	86	86	87	88	97	100	88	89	90	99	106	91	91	92	101	105	114	125	106	111	113	117	121	122	122	122	123	123	125	129	137	125	125	129	137	144	151
FTRF	Vlakke dakpan	86	86	86	87	88	97	100	88	89	90	99	106	91	91	92	101	105	114	125	106	111	113	117	121	122	122	122	123	123	125	129	137	125	125	129	137	144	151
SRF	Leendak	86	86	86	87	88	97	100	88	89	90	99	106	91	91	92	101	105	114	125	106	111	113	117	121	122	122	122	123	123	125	129	137	125	125	129	137	144	151
RRF	Bitumen/epdm	86	86	86	87	88	97	100	88	89	90	99	106	91	91	92	101	105	114	125	106	111	113	117	121	122	122	122	123	123	125	129	137	125	125	129	137	144	151
RDTRF	Renovatie pannendak	89	89	89	90	91	100	103	91	92	93	102	109	94	94	95	105	108	117	129	109	114	116	120	125	126	126	126	127	127	129	133	141	129	129	133	141	148	155
CWDTRF	Klassiek pan	106	106	106	109	112	121	126	112	113	114	123	133	115	115	118	127	132	142	156	133	136	141	148	150	151	151	151	155	155	156	163	172	156	156	163	172	178	189
CWSRF	Klassiek lei	106	106	106	109	112	121	126	112	113	114	123	133	115	115	118	127	132	142	156	133	136	141	148	150	151	151	151	155	155	156	163	172	156	156	163	172	178	189

Combinatie Gootstukken Let op: Er zijn meerdere opties mogelijk. Informeer bij het Keylite verkoopteam naar de vele mogelijkheden.																																							
CDTRF	Combi horizontaal pan	257	257	257	262	267	289	299	267	273	275	296	323	279	279	283	304	318	341	374	323	331	339	352	362	366	366	366	368	368	375	392	417	375	375	392	417	436	453
CSRF	Combi horizontaal lei	257	257	257	262	267	289	299	267	273	275	296	323	279	279	283	304	318	341	374	323	331	339	352	362	366	366	366	368	368	375	392	417	375	375	392	417	436	453
BLDTRF	Combi verticaal pan	257	257	257	262	267	289	299	267	273	275	296	323	279	279	283	304	318	341	374	323	331	339	352	362	366	366	366	368	368	375	392	417	375	375	392	417	436	453
BLSRF	Combi verticaal lei	257	257	257	262	267	289	299	267	273	275	296	323	279	279	283	304	318	341	374	323	331	339	352	362	366	366	366	368	368	375	392	417	375	375	392	417	436	453
QLDTRF	Combi quattro pan	514	514	514	527	531	577	601	531	542	548	595	645	560	560	566	612	636	687	745	645	662	681	702	720	730	730	730	738	738	748	781	832	748	748	781	832	868	908
QLSRF	Combi quattro lei	514	514	514	527	531	577	601	531	542	548	595	645	560	560	566	612	636	687	745	645	662	681	702	720	730	730	730	738	738	748	781	832	748	748	781	832	868	908

Installatie Hulpstukken																																							
WM	Waterkerend manchet	28	28	28	29	30	34	35	30	30	33	35	37	33	33	33	34	35	35	42	34	34	34	35	35	39	34	34	34	35	37	39	42	35	35	37	41	42	42
VC	Dampwerende folie	28	28	28	29	30	34	35	30	30	33	35	37	33	33	33	34	35	35	42	34	34	34	35	35	39	34	34	34	35	37	39	42	35	35	37	41	42	42

Ondersteuningsbalk	BxH (mm)	18x1200	18x1600	18x2000	18x2700	18x3500	50x1200	50x1600	50x2000	50x2700	50x3500	100x1200	100x1600	100x2000	100x2700	100x3500
ST	Blank gelakt/wit gecoat	222	299	373	416	473	134	179	223	283	373	178	239	299	347	421

Afwerklijst	BxH (mm)	18x1000	18x1500	18x1800	18x2000	50x1000	50x1500	50x1800	50x2000	100x1000	100x1500	100x1800	100x2000
PDC	Gelakt hout	51	56	59	65	51	56	59	65	51	56	59	65
WDC	Wit gecoat	51	56	59	65	51	56	59	65	51	56	59	65

Accessoires		
SL	Veiligheidsslot	32
OR	Openingsbegrenzer	32
WP2	Bedieningsstok dakraam 2m	42
WP3	Bedieningsstok dakraam 3m	65



SL Veiligheidsslot



OR Openingsbegrenzer



WP Bedieningsstok dakraam



ST Ondersteuningsbalk



DTRF Pannendak/Riet



CSRF Combi horizontaal lei




QLDTRF Combi quattro pan



CWSRF Klassiek lei

Systemen

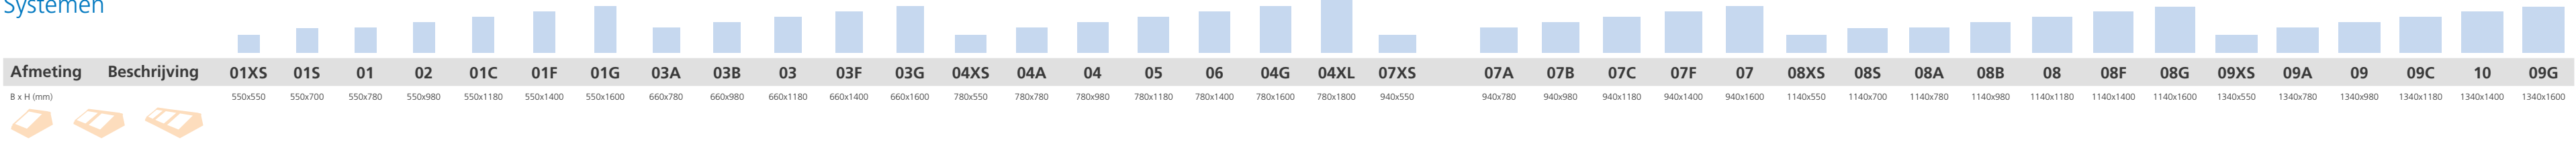

Platdakstelsysteem | Let op: De genoemde prijzen zijn voor de speciale gootstukken en eventuele opstanden, de dakramen naar keuze moeten nog worden toegevoegd.

Afmeting	Beschrijving	01XS	01S	01	02	01C	01F	01G	03A	03B	03	03F	03G	04XS	04A	04	05	06	04G	04XL	07XS	07A	07B	07C	07F	07	08XS	08S	08A	08B	08	08F	08G	09XS	09A	09	09C	10	09G
B x H (mm)		550x550	550x700	550x780	550x980	550x1180	550x1400	550x1600	660x780	660x980	660x1180	660x1400	660x1600	780x550	780x780	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	780x1800	940x550	940x780	940x980	940x1180	940x1400	940x1600	1140x550	1140x700	1140x780	1140x980	1140x1180	1140x1400	1140x1600	1340x550	1340x780	1340x980	1340x1180	1340x1400	1340x1600
FRS	Platdakstelsysteem	428	428	428	439	464	510	556	451	473	507	532	582	474	474	492	517	564	614	664	559	559	559	597	618	677	568	568	568	593	612	649	673	577	577	597	687	700	777
Sparingmaat		530x770	530x920	530x1000	530x1200	530x1400	530x1620	530x1820	640x1000	640x1200	640x1400	640x1620	640x1820	760x770	760x1000	760x1200	760x1400	760x1620	760x1820	760x2040	920x770	920x1000	920x1200	920x1400	920x1620	920x1820	1120x770	1120x920	1120x1000	1120x1200	1120x1400	1120x1620	1120x1820	1320x770	1320x1000	1320x1200	1320x1400	1320x1620	1320x1820
CFRS 2018	Combi platdakstelsysteem	858	858	858	877	927	1,020	1,112	905	943	1,015	1,067	1,167	947	947	986	1,036	1,126	1,228	1,330	1,117	1,117	1,117	1,191	1,241	1,355	1,139	1,139	1,139	1,185	1,224	1,297	1,345	1,155	1,155	1,193	1,371	1,401	1,554
Sparingmaat		1100x770	1100x920	1100x1000	1100x1200	1100x1400	1100x1620	1100x1820	1320x1000	1320x1200	1320x1400	1320x1620	1320x1820	1560x770	1560x1000	1560x1200	1560x1400	1560x1620	1560x1820	1560x2040	1880x770	1880x1000	1880x1200	1880x1400	1880x1620	1880x1820	2280x770	2280x920	2280x1000	2280x1200	2280x1400	2280x1620	2280x1820	2680x770	2680x1000	2680x1200	2680x1400	2680x1620	2680x1820
CFRS 3018	Tripple platdakstelsysteem	1,288	1,288	1,288	1,316	1,391	1,530	1,670	1,356	1,417	1,522	1,598	1,749	1,420	1,420	1,480	1,553	1,690	1,844	1,999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sparingmaat		1670x770	1670x920	1670x1000	1670x1200	1670x1400	1670x1620	1670x1820	2000x1000	2000x1200	2000x1400	2000x1620	2000x1820	2360x770	2360x1000	2360x1200	2360x1400	2360x1620	2360x1820	2360x2020																			

Let op: Het Combi platdakstelsysteem is ook met meer dan twee ramen te combineren. Informeer bij het Keylite verkoopteam naar de vele mogelijkheden.



Lichtstraat | Let op: De genoemde prijzen zijn voor de speciale gootstukken en eventuele opstanden, de dakramen naar keuze moeten nog worden toegevoegd.

FRX	Lichtstraat	1,074	1,074	1,074	1,097	1,158	1,275	1,392	1,129	1,181	1,269	1,334	1,461	1,183	1,183	1,233	1,295	1,408	1,535	1,668	1,395	1,395	1,395	1,488	1,552	1,694	1,422	1,422	1,422	1,483	1,529	1,622	1,682	1,445	1,445	1,489	1,716	1,753	1,944
Sparingmaat		530x1310	530x1590	530x1740	530x2115	530x2490	530x2900	530x3280	640x1740	640x2115	640x2490	640x2900	640x3280	760x1310	760x1740	760x2115	760x2490	760x2900	760x3280	760x3660	920x1310	920x1740	920x2115	920x2490	920x2900	920x3280	1120x1310	1120x1590	1120x1740	1120x2115	1120x2490	1120x2900	1120x3280	1320x1310	1320x1740	1320x2115	1320x2490	1320x2900	1320x3280
DFRX	Dubbel lichtstraat	1,417	1,417	1,417	1,449	1,529	1,682	1,838	1,491	1,558	1,677	1,759	1,927	1,564	1,564	1,629	1,709	1,859	2,024	-	1,843	1,843	1,843	1,967	2,047	2,236	1,877	1,877	1,877	1,958	2,019	2,140	-	1,908	1,908	1,967	2,091	2,154	-
Sparingmaat		1100x1310	1100x1590	1100x1740	1100x2115	1100x2490	1100x2900	1100x3280	1320x1740	1320x2115	1320x2490	1320x2900	1320x3280	1560x1310	1560x1740	1560x2115	1560x2490	1560x2900	1560x3280		1880x1310	1880x1740	1880x2115	1880x2490	1880x2900	1880x3280	2280x1310	2280x1590	2280x1740	2280x2115	2280x2490	2280x2900		2680x1310	2680x1740	2680x2115	2680x2490	2680x2900	
TFRX	Trippel lichtstraat	2,146	2,146	2,146	2,195	2,318	2,549	2,780	2,258	2,360	2,538	2,665	2,921	2,370	2,370	2,467	2,588	2,816	3,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sparingmaat		1665x1310	1665x1590	1665x1740	1665x2115	1665x2490	1665x2900	1665x3280	1995x1740	1995x2115	1995x2490	1995x2900	1995x3280	1560x1310	2355x1740	2355x2115	2355x2490	2355x2900	2355x3280																				

Afmeting	Beschrijving	04	05	06	07B	07C	08B	08
B x H (mm)		780x980	780x1180	780x1400	940x980	940x1180	1140x980	1140x1180
Dakserre								
DRX4	Dakserre 4 ramen	2,146	2,283	-	2,374	2,488	2,467	2,695
Sparingmaat		1550x2095	1550x2470		1870x2095	1870x2470	2270x2095	2270x2470
DRX6	Dakserre 6 ramen	2,877	3,458	-	-	-	-	-
Sparingmaat		2350x2095	2350x2470					

Dakserre | Let op: De genoemde prijzen zijn voor de speciale gootstukken en eventuele opstanden, de dakramen naar keuze moeten nog worden toegevoegd.

Afmeting	Beschrijving	04	05	06	07B	07C	08B	08
B x H (mm)		780x980	780x1180	780x1400	940x980	940x1180	1140x980	1140x1180
MDS TRF	Dakkapel 2 dakramen	1,780	-	2,224	-	-	-	-
Sparingmaat		1698x1575		1698x2115				

Afmeting	Beschrijving	04	05	06	07B	07C	08B	08
B x H (mm)		780x980	780x1180	780x1400	940x980	940x1180	1140x980	1140x1180
Dakkapel								
MDS TRF	Dakkapel 2 dakramen	1,780	-	2,224	-	-	-	-
Sparingmaat		1698x1575		1698x2115				

Dakkapel | Let op: De genoemde prijzen zijn voor de speciale gootstukken en eventuele opstanden, de dakramen naar keuze moeten nog worden toegevoegd.



TFRX Trippel lichtstraat



CFRS Combi platdakstelsysteem




MDS Dakkapel



DRX4 Dakserre


Lichtstraat met wolfseinden

													
Type	FRL 1510	FRL 1515	FRL 2010	FRL 2015	FRL 2020	FRL 2510	FRL 2515	FRL 2520	FRL 3010	FRL 3015	FRL 3020	FRL 4010	FRL 4015
Buitenwerkse afmeting (mm)	1500x1000	1500x1500	2000x1000	2000x1500	2000x2000	2500x1000	2500x1500	2500x2000	3000x1000	3000x1500	3000x2000	4000x1000	4000x1500
Hoogte (mm)	367	484	367	484	600	367	484	600	367	484	600	367	484
FRL wit binnen, donkergrijs buiten	2,651	2,833	2,933	3,405	3,701	3,199	3,825	4,305	3,790	4,653	5,855	4,694	5,548
FRL zwart binnen, zwart buiten	2,651	2,833	2,933	3,405	3,701	3,199	3,825	4,305	3,790	4,653	5,855	4,694	5,548

Eigenschappen:

- Droog beglaasd
- Robuust aluminium profiel
- Zelfreinigend en warmtewerend glas
- Hoogwaardige Q-lon dichtingen
- Strak design, slanke profielen
- Maatwerk mogelijk (tot 4m x 6m)
- Thermisch onderbroken

Kleuren reeks



*Andere RAL kleuren op aanvraag mogelijk.





FRL Zwart binnen, zwart buiten



FRL Wit binnen, donkergrijs buiten

Platdakramen


										
Type	PDR 5050	PDR 6060	PDR 6090	PDR 60120	PDR 7070	PDR 70100	PDR 8080	PDR 80160	PDR 80240	PDR 9090
Buitenwerkse maat (mm) - A	660x660	760x760	760x1060	760x1360	860x860	860x1160	960x960	960x1760	960x2560	1060x1060
Buitenwerkse maat van de opstand (mm) - B	620x620	720x720	720x1020	720x1320	820x820	820x1120	920x920	920x1720	920x2520	1020x1020
Dagmaat (mm) - C	500x500	600x600	600x900	600x1200	700x700	700x1000	800x800	800x1600	800x2400	900x900
PDR	472	541	654	773	633	820	713	1,169	1760,95	797

										
Type	PDR 90120	PDR 100100	PDR 100150	PDR 100200	PDR 100240	PDR 100300	PDR 120120	PDR 140140	PDR 150300	PDR 180180
Buitenwerkse afmeting (mm) - A	1060x1360	1160x1160	1160x1660	1160x2160	1160x2560	1160x3160	1360x1360	1560x1560	1660x3160	1960x1960
Buitenwerkse maat van de opstand (mm) - B	1020x1320	1120x1120	1120x1620	1120x2120	1120x2520	1120x3120	1320x1320	1520x1520	1620x3120	1920x1920
Dagmaat (mm) - C	900x1200	1000x1000	1000x1500	1000x2000	1000x2400	1000x3000	1200x1200	1400x1400	1500x3000	1800x1800
PDR	1,023	890	1,066	1,605	2,064	2,265	1,384	1,681	2,952	2,794

Installatie:

- Inclusief montagebenodigheden
- Het platdakraam wordt vastgeschroefd op de opstand
- De opstand dient zelf gemaakt te worden

* Het platdakraam valt over de opstand heen, houdt rondom 2 cm ruimte.

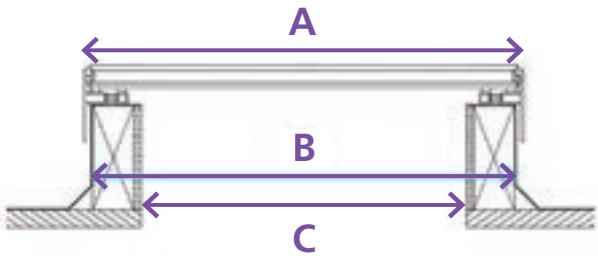

PDR Platdakraam

Eigenschappen:

- Thermisch onderbroken
- Zwaar aluminium profiel
- Eenvoudig te installeren
- HR++ en zelfreinigend glas

Maatwerk Mogelijk



PDR Platdakraam

Afmeting	Beschrijving	01XS	01S	01	02	01C	01F	01G	03A	03B	03	03F	03G	04XS	04A	04	05	06	04G	04XL	07XS	07A	07B	07C	07F	07	08XS	08S	08A	08B	08	08F	08G	09XS	09A	09	09C	10	09G
Buitenwerkse maat dakraam		550x550	550x700	550x780	550x980	550x1180	550x1400	550x1600	660x780	660x980	660x1180	660x1400	660x1600	780x550	780x780	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	780x1800	940x550	940x780	940x980	940x1180	940x1400	940x1600	1140x550	1140x700	1140x780	1140x980	1140x1180	1140x1400	1140x1600	1340x550	1340x780	1340x980	1340x1180	1340x1400	1340x1600
Glasmaat Kunststof dakraam		370x337	370x487	370x567	370x767	370x967	370x1187	370x1387	480x567	480x767	480x967	480x1187	480x1387	600x337	600x567	600x767	600x967	600x1187	600x1387	600x1587	760x337	760x567	760x767	760x967	760x1187	760x1387	960x337	960x487	960x567	960x767	960x967	960x1187	960x1387	1160x337	1160x567	1160x767	1160x967	1160x1187	1160x1387
Glasmaat Grenen dakraam		370x328	370x478	370x558	370x758	370x958	370x1178	370x1378	480x558	480x758	480x958	480x1178	480x1378	600x328	600x558	600x758	600x958	600x1178	600x1378	600x1578	760x328	760x558	760x758	760x958	760x1178	760x1378	960x328	960x478	960x558	960x758	960x958	960x1178	960x1378	1160x328	1160x558	1160x758	1160x958	1160x1178	1160x1378
GL	Rolgordijn licht doorlatend	91	95	98	107	119	126	138	101	111	121	130	139	103	109	117	128	137	145	163	117	122	138	145	154	158	126	138	144	157	163	169	176	163	169	176	182	189	195
GV	Rolgordijn verduisterend	91	95	98	107	119	126	138	101	111	121	130	139	103	109	117	128	137	145	163	117	122	138	145	154	158	126	138	144	157	163	169	176	163	169	176	182	189	195
GE	Elektrisch gordijn tbv PEK	-	-	463	445	479	500	527	448	464	464	505	532	-	463	463	464	496	544	-	-	479	498	518	535	533	-	-	509	528	528	566	590	-	534	534	570	570	611
GS	Solar gordijn	-	-	464	483	518	538	562	486	505	505	544	570	-	501	501	518	534	585	-	-	517	534	557	574	571	-	-	547	565	561	605	631	-	571	571	606	590	650
IH	Insectenhor wit of alu*	119	126	131	138	144	153	157	134	139	144	151	156	140	145	151	157	163	169	189	149	154	158	164	169	176	168	171	177	182	189	195	199	189	195	201	207	213	219
SC	Screen	103	103	103	103	103	103	103	111	111	111	111	111	116	116	116	116	116	116	116	134	134	134	134	134	134	147	147	147	147	147	147	147	159	159	159	159	159	159
RL	Elektrisch rolluik**	-	1,017	891	924	941	961	1,002	916	949	977	995	1,036	-	975	975	1,005	1,039	1,078	1,129	-	953	991	1,039	1,084	1,121	-	1,017	1,017	1,051	1,090	1,138	1,180	-	1,034	1,084	1,135	1,184	1,237
RS	Solar rolluik**	-	1,299	1,173	1,205	1,223	1,243	1,284	1,198	1,231	1,259	1,277	1,318	-	1,257	1,257	1,286	1,321	1,360	1,410	-	1,235	1,273	1,321	1,366	1,403	-	1,299	1,299	1,333	1,371	1,420	1,462	-	1,316	1,366	1,417	1,466	1,519

*Bij het bestellen van de hor dient u door te geven of het dakraam haaks of schuin is afgewerkt.
**Het rolluik is niet volledig verduisterend.

Kleurenskala voor handbediende gordijnen

Helder Wit

Gebroken Wit

Lichtgrijs

Beige

Leem

Kalk

Perzik

Creme

Beton

Asgrijs

Dune

Staalgrijs

Antraciet

Zwart

Nachtblauw

Lever

Bruin

Donkerbruin

Amaranth

Pepper

Rood

Signaalrood

Terra

Oranjeterra

Fuchsia

Roze

Lichtroze

Zachtgeel

Geel

Lime

Olijfgroen

Donkerblauw

Petrol

Lichtblauw

Verduisterend

Lichtdoorlatend

GV Verduisterend rolgordijn licht grijs

Kleurenskala voor elektrisch en solar gordijnen

Classic White

Antique Cream

Fossil Grey

Twilight

Pitch Black

Grey Whisper

Frosted Stone

Ballet Slipper

Chocolate Chip

Blue Denim

Sandstone

Ruby Fountain

Aqua Black

Aqua Beige

Aqua Grey

Aqua White

Verduisterend

Lichtdoorlatend

GS Solar gordijn classic white (lichtdoorlatend)

SC Screen

RL Rolluik

IH Insectenhor

Zoldertrap

	Afmeting	01	02	03	04	04A	05	06	07	07A	08	09	11	13
A	Sparingmaat (mm)	550x1000	550x1200	550x1200	600x1000	600x1100	600x1200	600x1200	700x1000	700x1100	700x1200	700x1200	700x1300	700x1400
B	Buitenwerkse bakmaat (mm)	530x940	530x1140	530x1140	580x940	580x1040	580x1140	580x1140	680x940	680x1040	680x1140	680x1140	680x1240	680x1340
	Aantal delen	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3
C	(mm)	1310	1310	1480	1310	1310	1310	1480	1310	1310	1310	1480	1310	1310
R	(mm)	1330	1620	1660	1330	1330	1620	1660	1330	1330	1620	1620	1620	1620
H	(mm)	2700	2700	3100	2700	2700	2700	3100	2700	2700	2700	3100	2700	2700

Prijs

Zoldertrap														
KYL	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
KYL FRES brandwerende trap	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	-	-	-


Afmeting	70x120	85x140
Traphek Let op: het traphek is inkortbaar		
KYL TBS	78	-
KYL TBL	-	78

Afmeting	600x800
Knieschotluik	
WH6080	115


Kenmerken:

- 1 Standaard voorzien van Flick-Fit bevestigingsbeugels, wat eenvoudige montage van onderaf mogelijk maakt
- 2 Kaderdichting rondom frame voorkomt warmteverlies
- 3 Standaard voorzien van een leuning
- 4 Standaard 36mm dik geïsoleerd wit luik met een U-waarde van 1.1W/m²k
- 5 Uniek verwijderbare ladder eenvoudig door één persoon te installeren
- 6 Geïntegreerde sluiting
- 7 Antislip traptreden
- 8 Zwaluwstaartverbinding op alle treden
- 9 Antikras beschermdoppen
- 10 Voldoet aan NEN-EN 14975


KYL TBS/TBL




WH6080




3 Delige Ladders

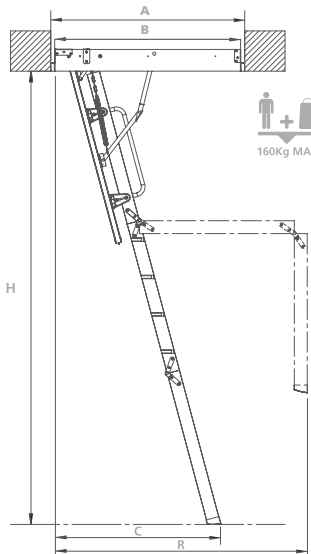

4 Delige Ladders

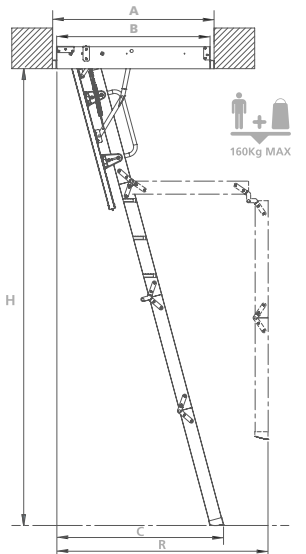

Notities

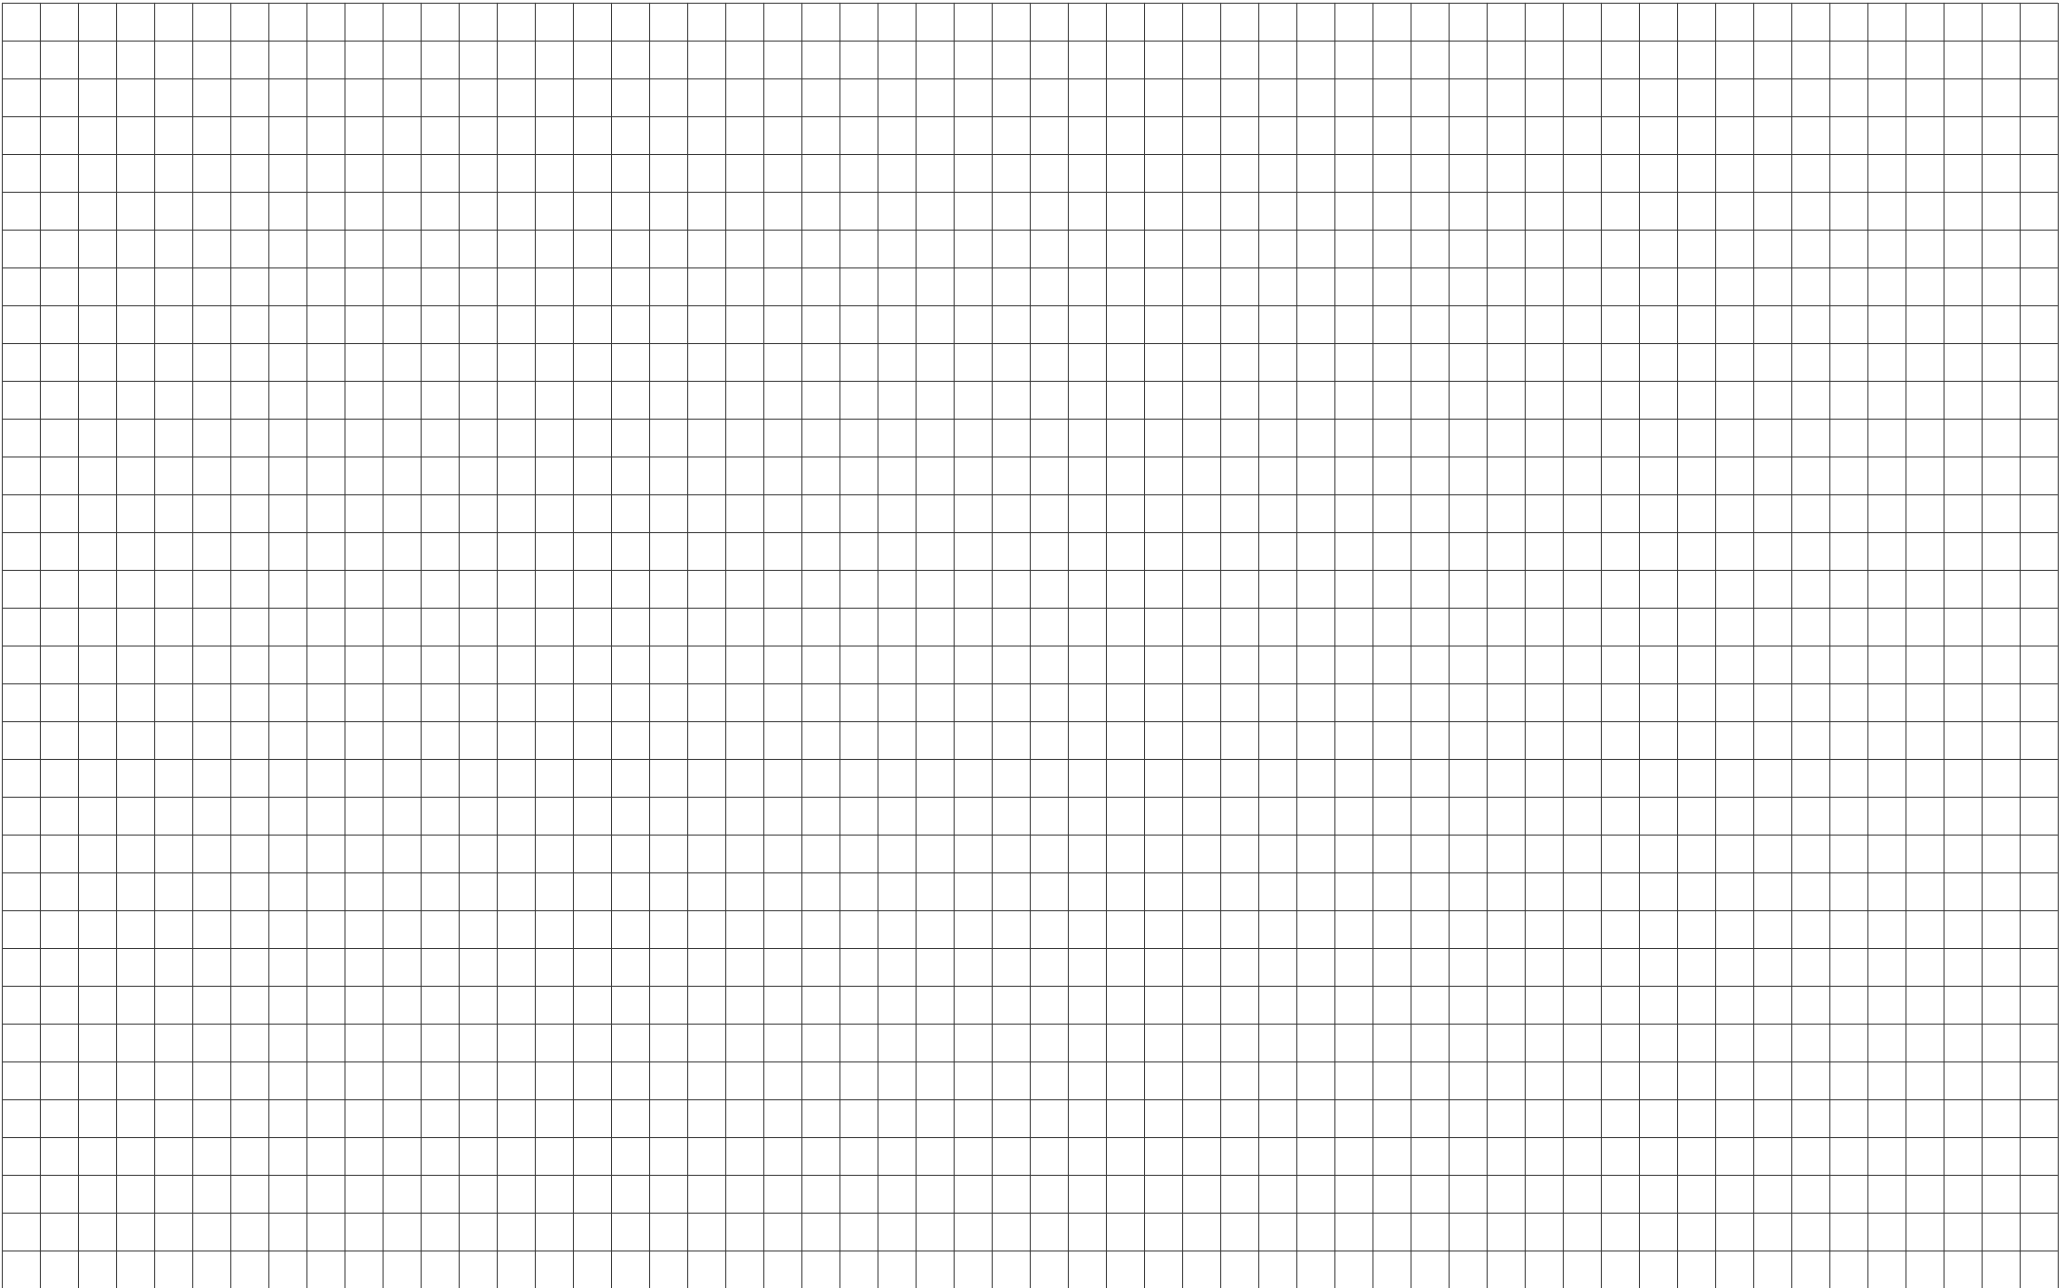



Keylite Nederland

De Stek 11
1771 SP Wieringerwerf
Nederland

T: 0223-642654
E: info@keylite.nl

keylite.nl