





Montagehandleiding Platdakraam

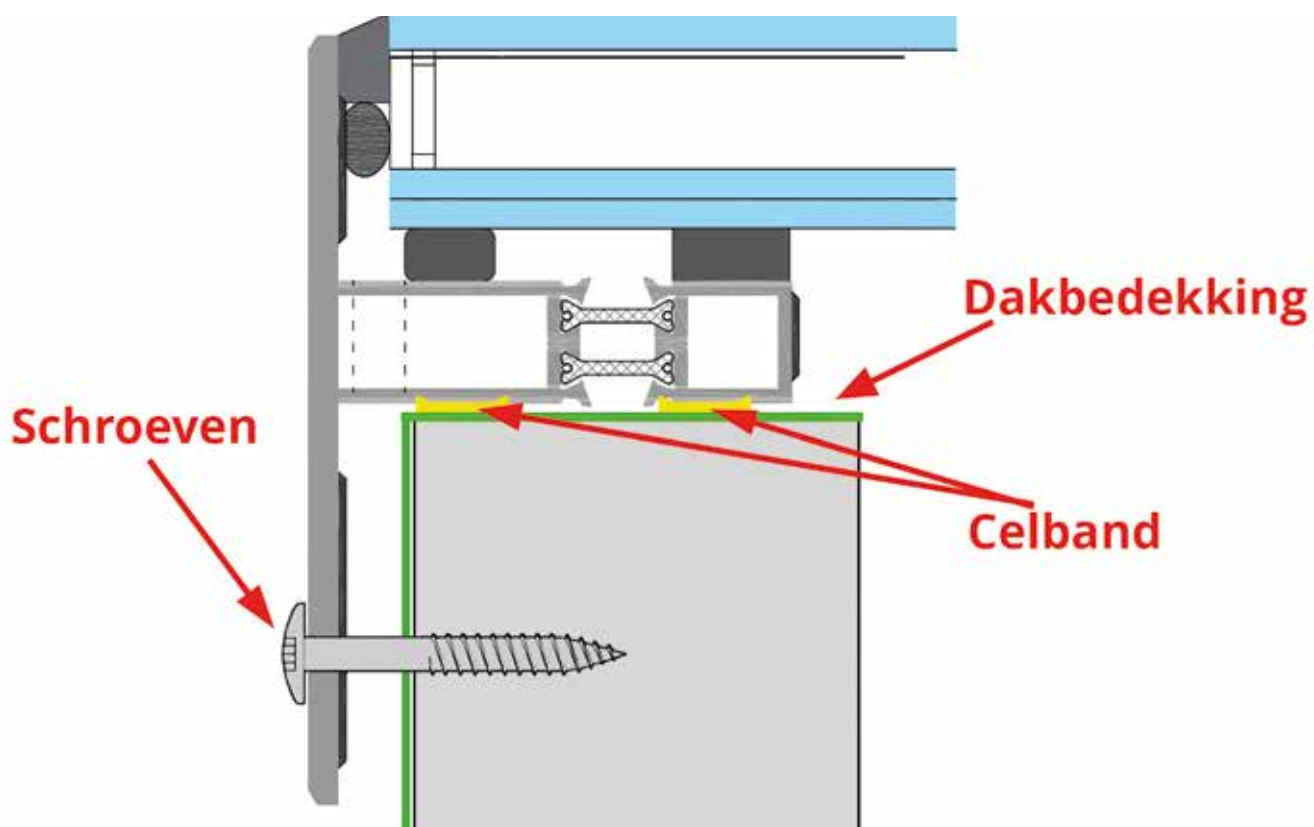

- Maak een opstand met een afschot van minimaal 5 graden voor een goede waterafvoer. De buitenmaat van de opstand dient 40 mm kleiner te zijn dan de buitenmaat van het platdakraam (zie tabel). Werk de opstand netjes af en plak de dakbedekking tot en met de bovenzijde van de opstand.
- Breng het meegeleverde celband aan op de onderzijde van het aluminium raamprofiel, zoals aangegeven op de tekening hierboven. Dit zorgt voor een goede afdichting tussen raam en opstand.
- Plaats het platdakraam voorzichtig centraal en haaks op de opstand. Controleer of de afstand rondom overal gelijk is.
- Schroef het platdakraam met de meegeleverde schroeven vast aan de opstand. Optioneel kun je ook de vier meegeleverde inbraakwerende schroeven toepassen. Zorg ervoor dat het raam stevig is bevestigd en niet kan verschuiven. Draai de schroeven pas volledig vast nadat de positie van het raam definitief is gecontroleerd.

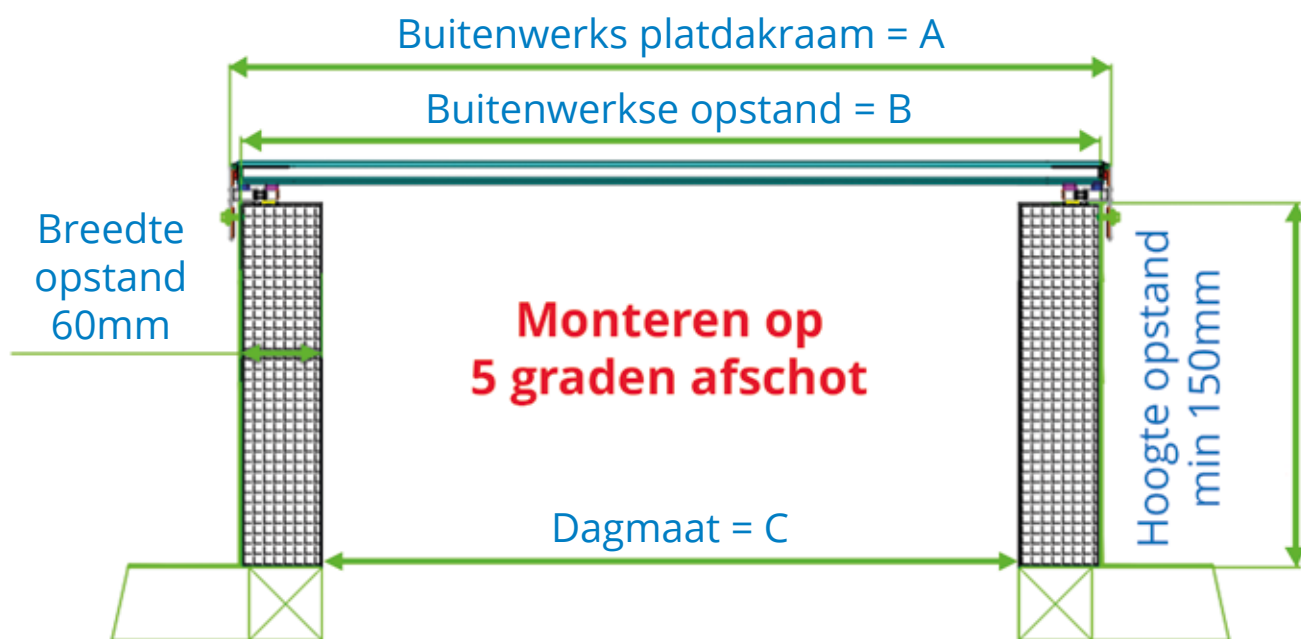

A (mm)	B (- 40mm)	C (Dagmaat)	Gewicht (kg)	Schroeven (st)	Glasband (mtr)
660 x 660	620 x 620	500 x 500	20	8	6
760 x 760	720 x 720	600 x 600	26	8	7
760 x 1060	720 x 1020	600 x 900	35	12	8
760 x 1360	720 x 1320	600 x 1200	42	14	9
860 x 860	820 x 820	700 x 700	33	12	7
860 x 1160	820 x 1120	700 x 1000	45	12	9
960 x 960	920 x 920	800 x 800	40	12	8
960 x 1760	920 x 1720	800 x 1600	68	16	11
960 x 2560	920 x 2520	800 x 2400	109	20	15
1060 x 1060	1020 x 1020	900 x 900	49	12	9
1060 x 1360	1020 x 1320	900 x 1200	58	14	10
1160 x 1160	1120 x 1120	1000 x 1000	56	12	10
1160 x 1660	1120 x 1620	1000 x 1500	76	16	12
1160 x 2160	1120 x 2120	1000 x 2000	98	18	14
1160 x 2560	1120 x 2520	1000 x 2400	130	20	15
1160 x 3160	1120 x 3120	1000 x 3000	178	20	18
1360 x 1360	1320 x 1320	1200 x 1200	83	16	11
1560 x 1560	1520 x 1520	1400 x 1400	95	16	13
1660 x 3160	1620 x 3120	1500 x 3000	251	28	20
1960 x 1960	1920 x 1920	1800 x 1800	204	20	16



Keylite

De Stek 11
1771 SP Wieringerwerf
Nederland

T: 0223 - 642654
E: info@keylite.nl